
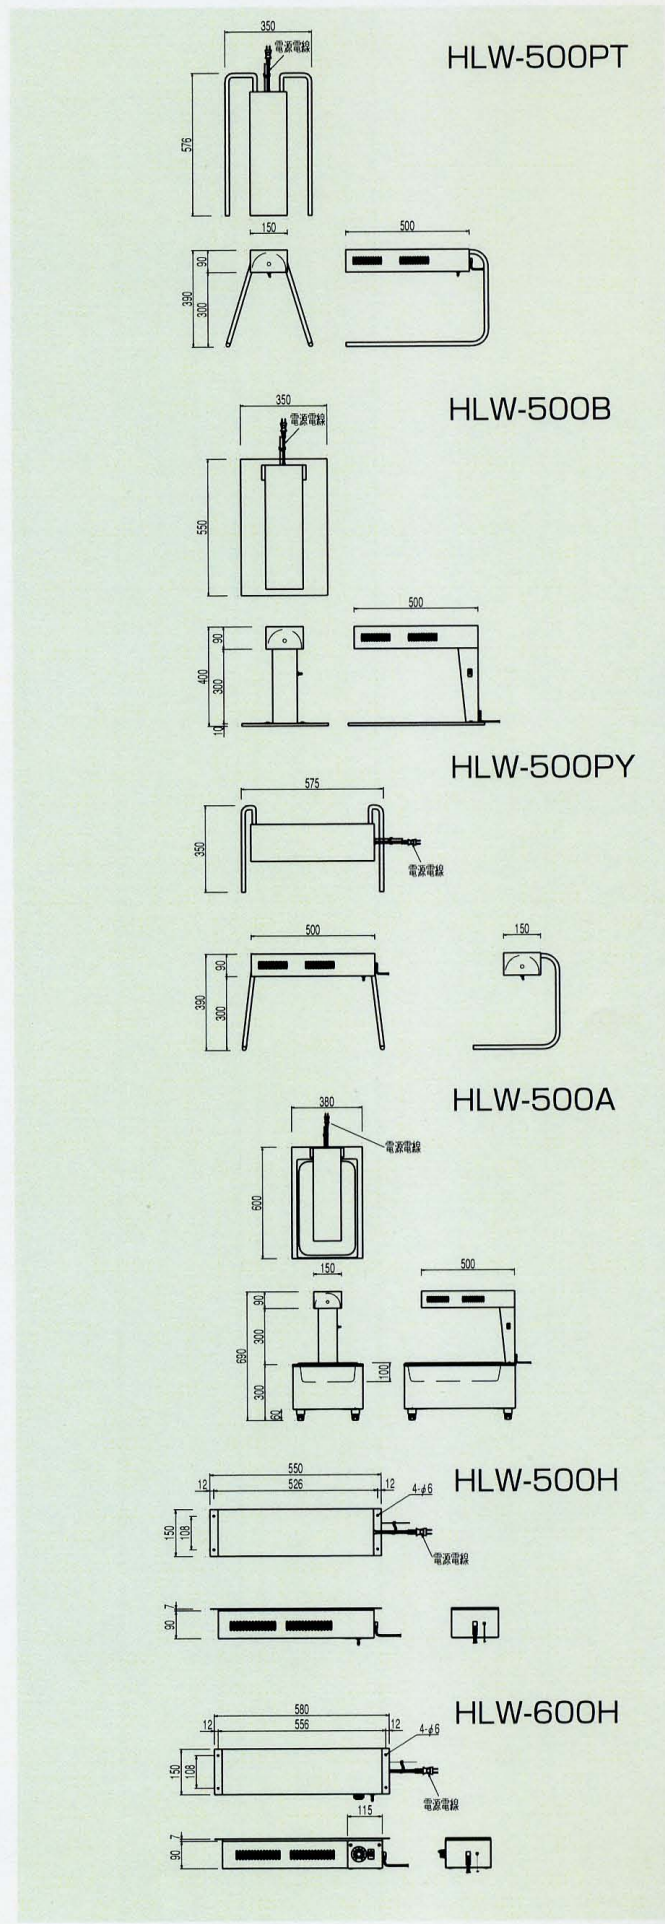


### 美味しさを保温。

- できあがったお料理を赤外線熱により保温。
- ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。

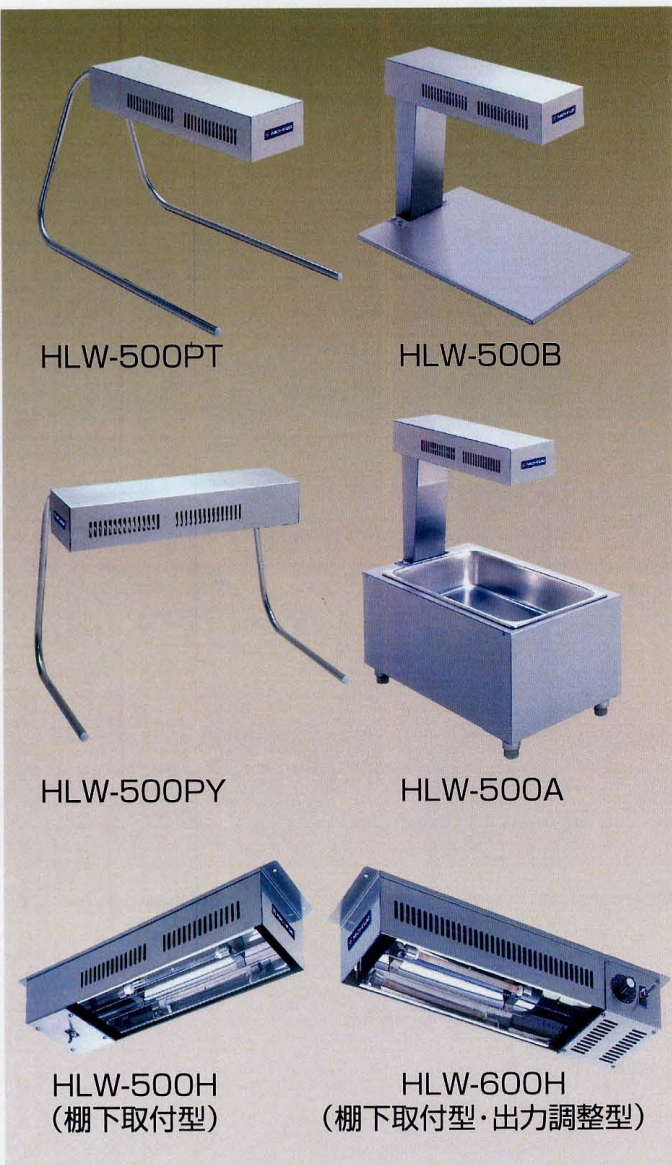

### 仕様 (ON-OFFスイッチ付)

モデル	外形寸法 (mm)			消費電力 100V	電源電線 2m・プラグ付 (アース線別付)	一次側最大 電流値(A)	本体質量 (kg)	
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					
HLW-500PT	350	576	390	500W	2P-12A (I)	5.0	5.5	
HLW-500PY	575	350						
HLW-500A	380	600	690					20
HLW-500B	350	550	400					
HLW-500H	550	150	90					3.5
HLW-502H (棚下取付型)	1100	200						1000W
HLW-503H (棚下取付型)	1470			1500W	2P-15A (I) ×2	5.0/10.0	12.6	

◎HLW-500Aの付属品/ホテルパン:1/1サイズ(530×325×100mm) (1個)

### 仕様 (棚下取付型・出力調節器付)

モデル	外形寸法 (mm)			消費電力 100V	電源電線 2m・プラグ付 (アース線別付)	一次側最大 電流値(A)	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)				
HLW-600H	580	150	90	500W	2P-12A (I)	5.0	4.7
HLW-602H	1100	200		1000W	2P-15A (I)	10.0	9.5
HLW-603H	1470			1500W	2P-15A (I) ×2	5.0/10.0	13