


名称	冷水ショーケース
形式名	SBW-50X
総内容積	101
有効内容積	85
性能	水温は0~10℃ (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)
外形寸法	幅 879 × 奥行 520 × 高さ 650
内箱寸法	幅 772 × 奥行 413 × 高さ 308
製品質量	42
外箱	塗装鋼板
内箱	ABS樹脂製
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
ショーウィンドウ	上面透明強化ガラス(引戸兼用)
棚	—
カウンタートップ	—
扉(引戸)	強化ガラス 左右開閉引戸
照明	—
電源	单相 100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊦(A,125V)
電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 180W
蒸発器	チューブオンシート(水櫃兼用)
凝縮器	強制空冷方式 ファイヤーチューブ形
送風機	凝縮器用 3W×1
サイクロン	—
冷却媒	HFC-134a
保護装置	バイメタル式自動復帰形
温度調節	自動電子制御式
電源コードの長さ	約 2.9m (有効長さ)
消費電力	233/255
付属品	排水補助パイプ、排水補助ホース(長さ1.5m)、ピール設置台
貯蔵量	ビール大瓶 57本(千鳥)又はビール中瓶 60本(千鳥)
その他(別売品)	—

作成	番査	承認	名	SBW-50X
三	尺度	製図年月日	称	外形寸法図
角	1:10	97.9.25		
法				

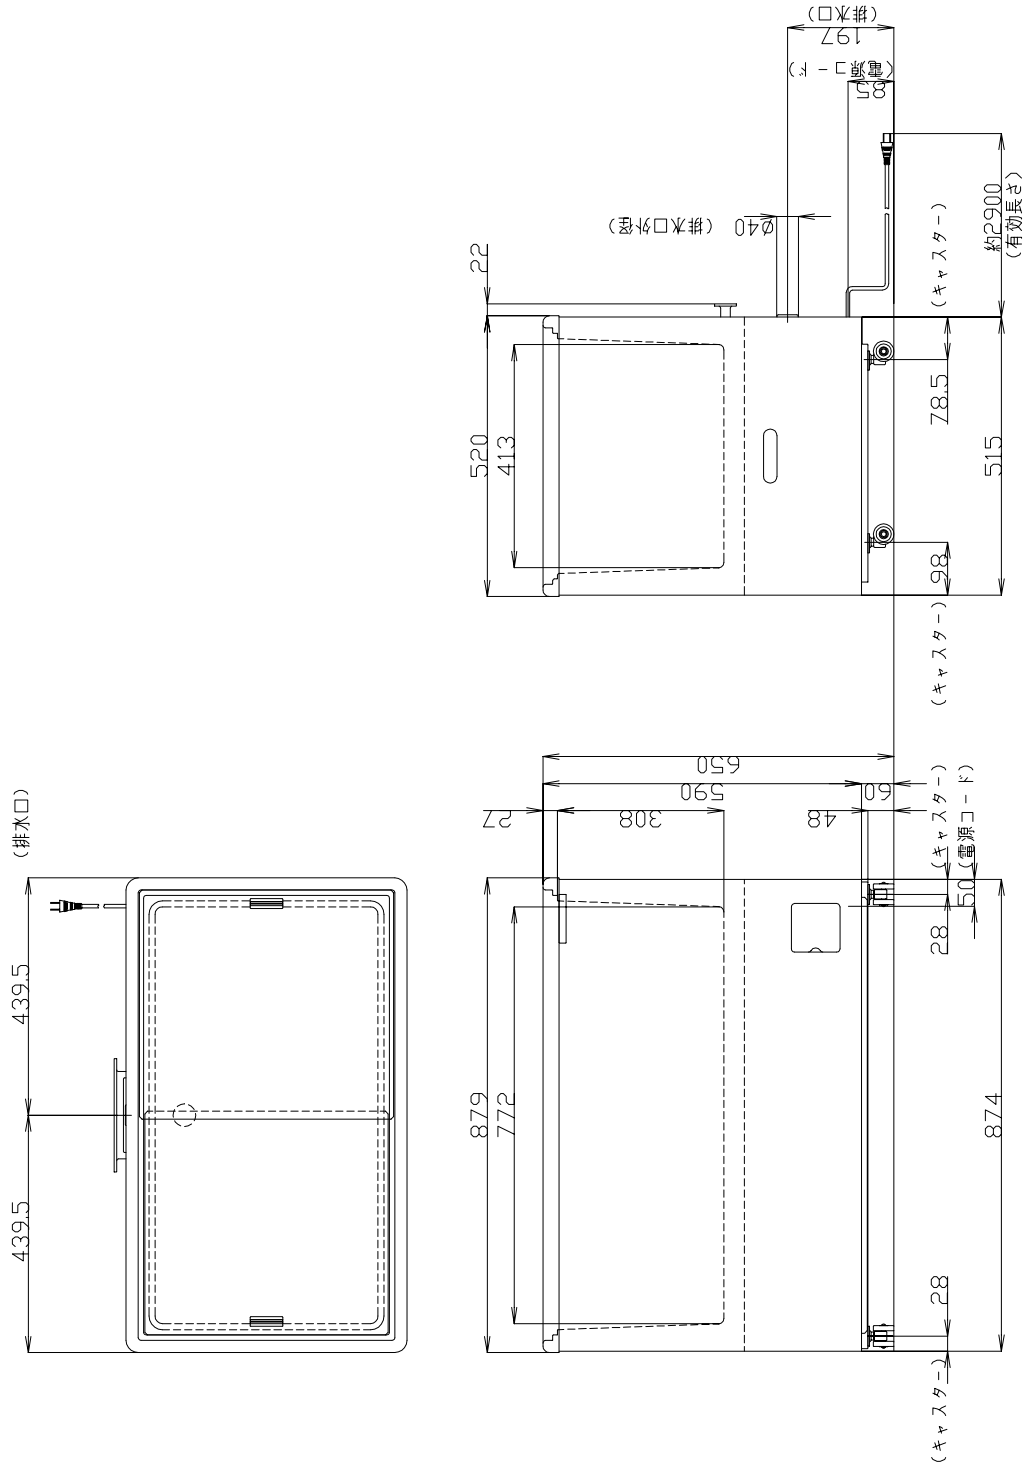

* キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は15mmである。
 * 付属の排水補助ホースは、外径18mm、内径15mmである。
 * 本図は改良のために変更されることがあります。