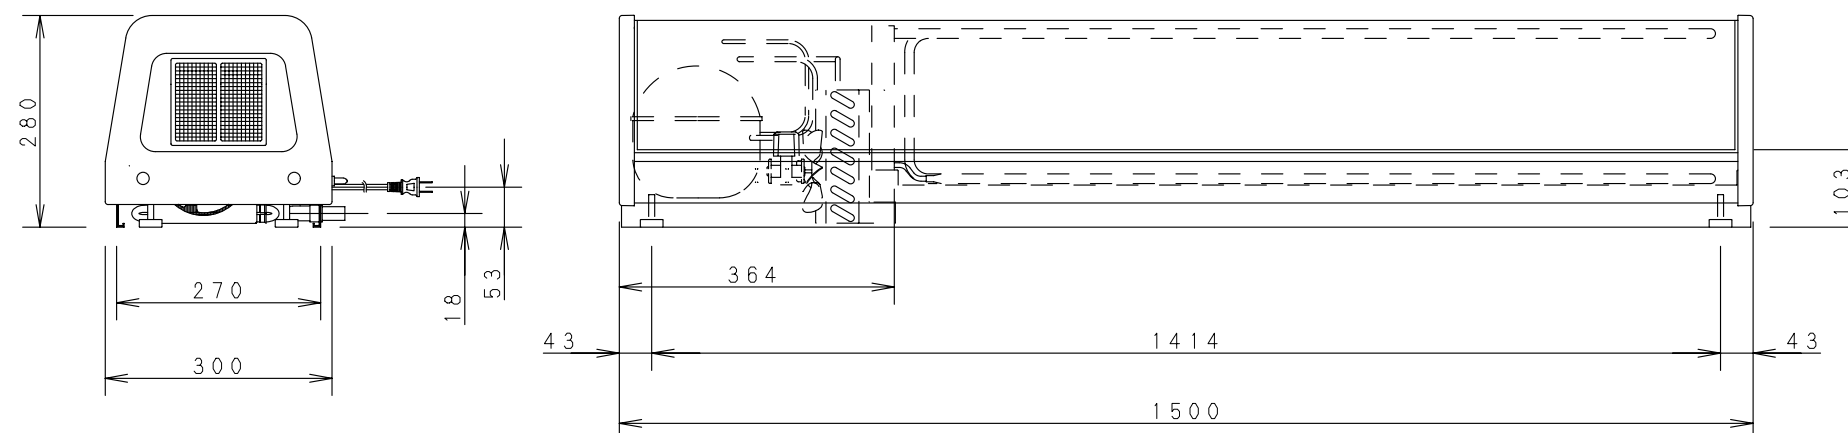
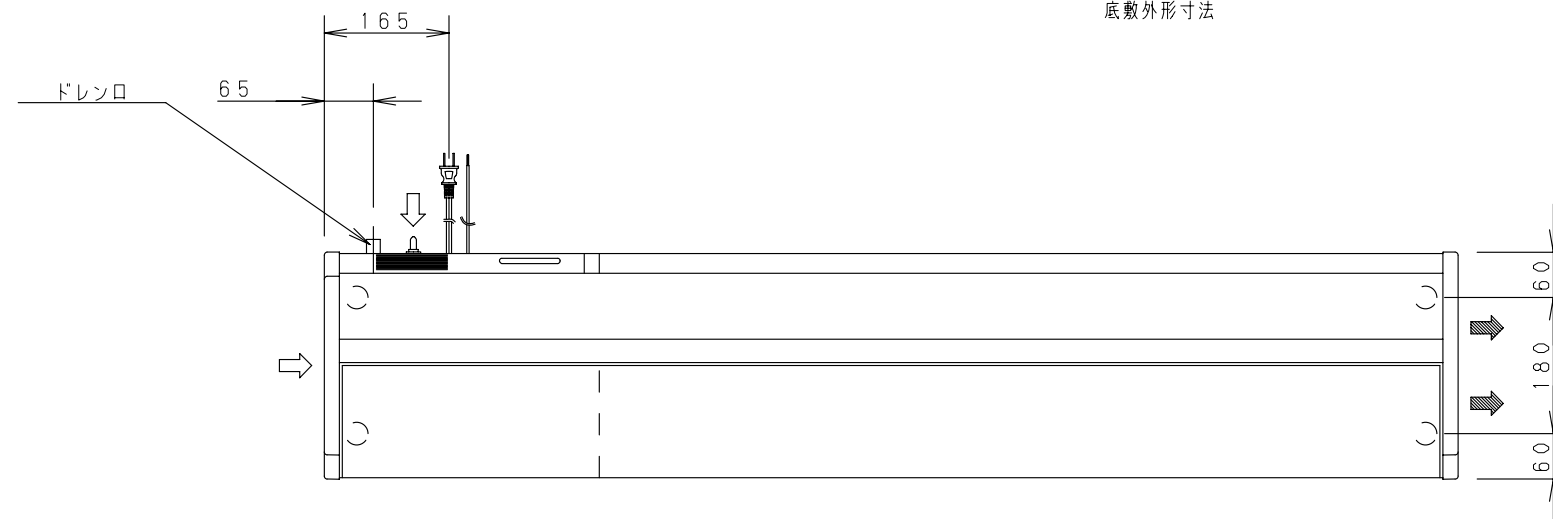
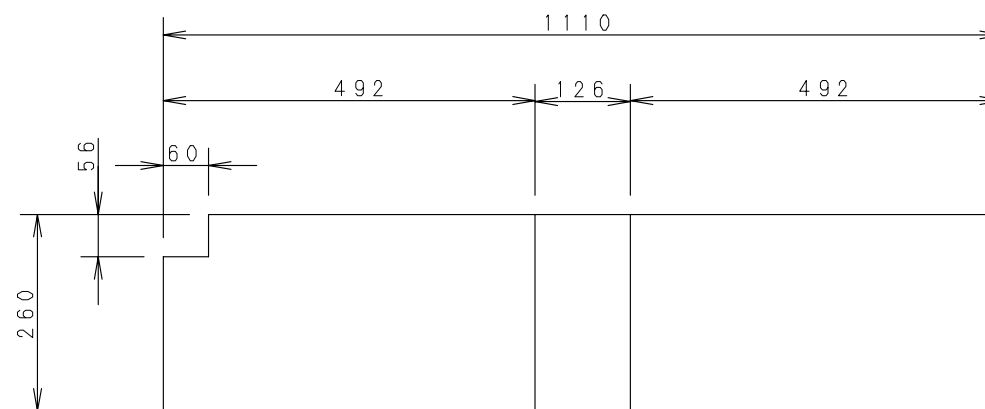


製 品 名		冷蔵ネタケース		
品 番		SS-N1531LH		
寸 法	外形 (W×D×H)	1 5 0 0	3 0 0	2 8 0
	内形 (W×D×H)	—	—	—
有 効 内 容 積		5 1 リットル		
材 質	外 装	電気亜鉛メッキ鋼板, アクリル樹脂焼付け塗装 曲げガラス 普通ガラス t5.0		
	扉	引戸 硬質塩ビ取手付		
	内 装	ドレンパン SUS304		
	棚	—		
	断 熱 材	—		
性 能	条 件	無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫 内 温 度	4 ～ 7 ° C (室温 25 ° C) *注3. 参照 7 ～ 10 ° C (室温 30 ° C)		
温度設定範囲		—		
冷 凍 サ イ ク ル ユ ニ ッ ト	圧 縮 機	全密閉型, 公称出力 110W		
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷 却 器	銅パイプ 自然対流式		
	冷 媒	MP39		
	送 風 機	冷却器用	—	
		凝縮器用	単相 100V 2W	
	温 度 制 御	—		
霜 取 り	—			
電 気 定 格	電 源	単相 100V 50/60Hz		
	消 費 電 力	冷却時	130/140W	
		—		
	圧縮機始動電流	12.0/11.5A		
放 熱 量		276/291W		
電 源	電 源 コード	長さ 3.0m プラグ 2極差込み		
	適合コンセント	2極差込み 15A 125V		
台 脚		ゴム製		
付 属 品		底敷き (ステンレス製) 3個, 排水ホース 1本, ホースバンド 1個		
製 品 重 量		34kg		

注) 1. 公称出力について： 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 庫内温度は底敷上面約5Cm高さまで。
4. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
5. SI単位に変更。

 三洋電機株式会社	改正内容	庫内温度変更，寸法追加（103）， 注記追加	APPROVALS	DESIGN	SCALE	機種名		特 記
	S. オナイ		K. サトウ	S. オナイ	$\frac{1}{10}$	SS-N1531LH		
	95. 10. 27		95. 10. 31	94. 2. 10		製品コード	整理No.	
						839-013-01	94005-02	