


※ 設置に際しての注意事項

設置する際には、以下のスペースを開けて下さい。左右各10cm、背面15cm、天井100cm

※ 排熱スペースとして確保してください。

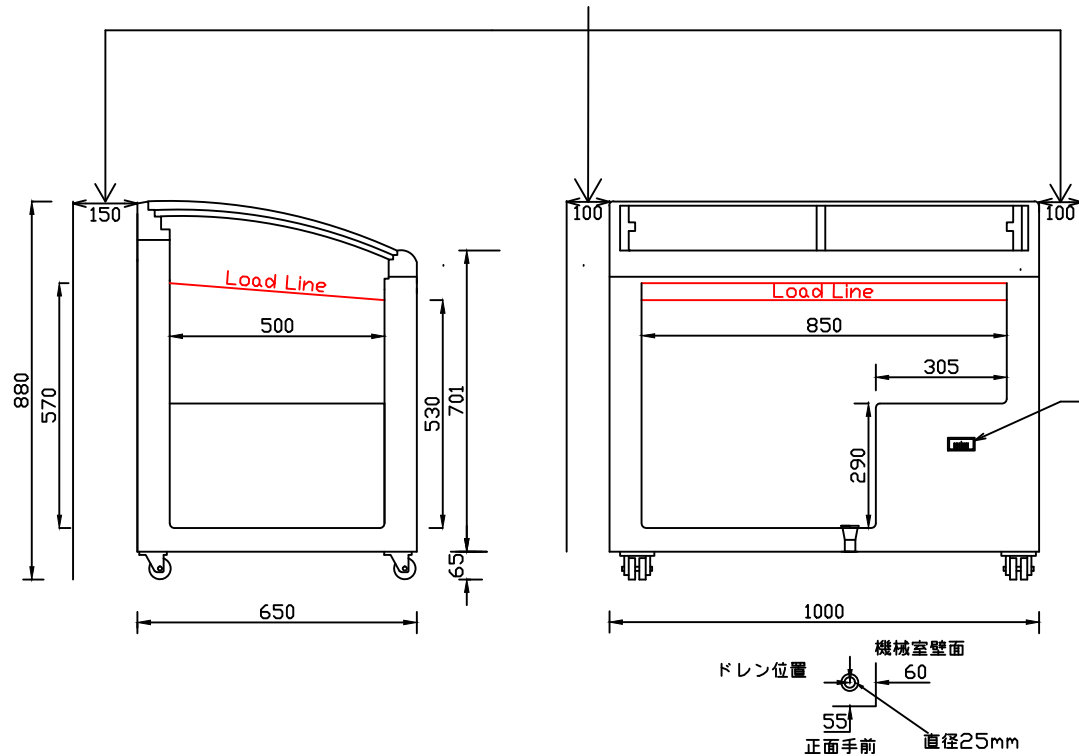

電源プラグ形状



仕 様 表

型 式	RIO-100S _ε	
外形寸法	幅 (mm)	1000
	奥行 (mm)	650
	高さ (mm)	880 (766)
有 効 内 容 積	約190Lit	
外 箱	高級仕上鋼板	
内 箱	白色アクリル樹脂焼付塗装	
断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン	
扉	ガラス引戸	
庫 内 照 明	—	
圧 縮 機	全密閉型 540 W	
凝 縮 器	パイプオンシート自然	
冷 却 器	パイプオンシート	
冷 媒	R-404A	
温 度 調 節 器	アナログサーモ	
性 能	庫内平均空気温度-25±3℃ (無負荷 周囲温度27℃ 湿度60% 直射日光受けず)	
電 源	AC100V 1φ 50/60Hz	
付属品	バスケット	3
	ソコバスケット	—
	マット	—
	霜取りヘラ	—
	扉ヘラ	—
そ の 他	1	
消費電力 (W 50/60Hz)	314 / 303	
消費電流 (A 50/60Hz)	5.86 / 4.65	
消費電力量 (Kwh/月 50/60Hz)	161.21 / 150.56	
製品重量	約63kg	
温 度	-25℃±3 (周囲温度27℃ 湿度60%無負荷条件)	
内 寸 法	W850×D500×H570 (最大長)	
温度調整範囲	-5~-25℃	
電源コード	約2.2m	

仕様・外観につきましては改良の予告なしに変更することがあります。
寸法表示は設計時の値であり、製造時に誤差が生じる事があります。



DAIREI CO., LTD

DESIGNER

DATE

H24 / 2/ 22

DRAWING NO.

DRAWING

SCALE

1 / 10

SHEET NO.

TITLE

無風冷凍ショーケース

MODEL

RIO-100S_ε

MEMO