


※ 設置に際しての注意事項

設置する際には、以下のスペースを開けて下さい。左右各10cm、背面15cm、天井100cm


※ 排熱スペースとして確保してください。

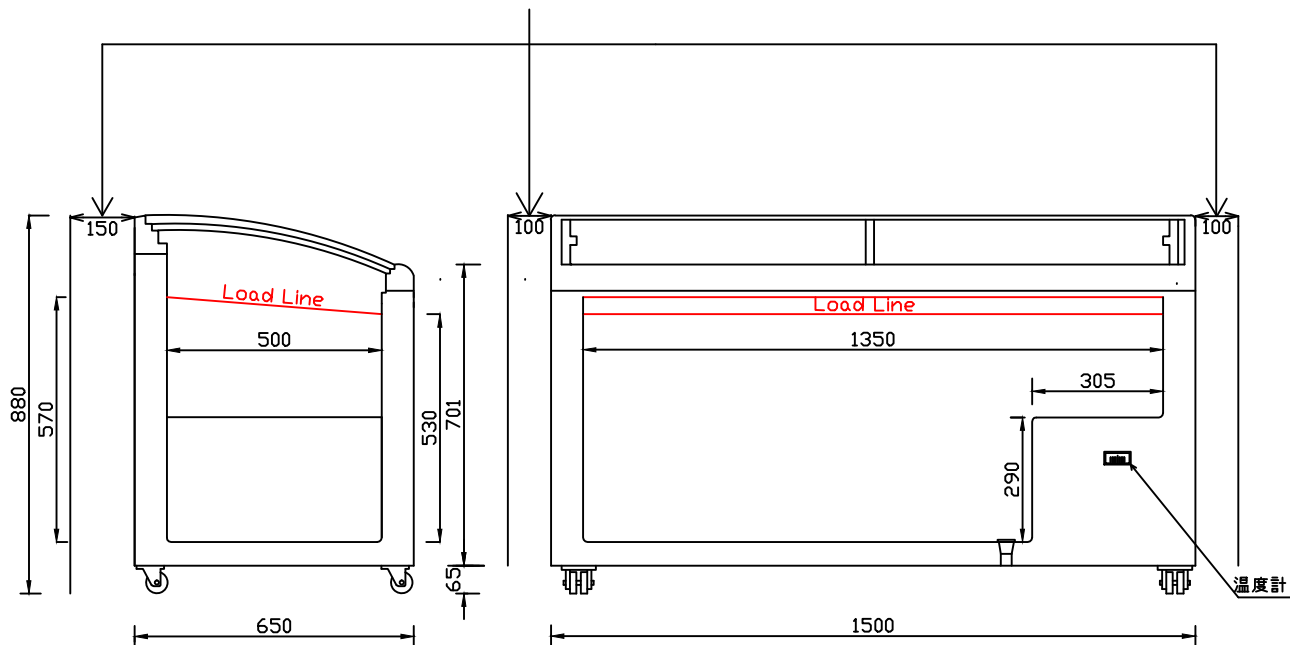

電源プラグ形状

11

ドレン位置



仕 様 表

型 式	RIO-150 g	
外形寸法	幅 (mm)	1500
	奥行 (mm)	650
	高さ (mm)	880 (766)
有 効 内 容 積	約325Lit 高級仕上鋼板	
外 箱	白色アクリル樹脂焼付塗装	
内 箱	白色アクリル樹脂焼付塗装	
断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン	
扉	ガラス引戸	
庫 内 照 明	—	
圧 縮 機	全密閉型 540 W	
凝 縮 器	パイプオンシート自然 冷却式外箱一体構造	
冷 却 器	ガルバナイズ鋼板 パイプオンシート	
冷 媒	R-404A	
温 度 調 節 器	アナログサーモ	
性 能	庫内平均空気温度 -25±3℃ (無負荷 周囲温度27℃ 湿度60% 直射日光受けず)	
電 源	AC100V 1φ 50/60Hz	
付属品	バスケット	5
	ソコバスケット	—
	マット	—
	霜取ヘラ	—
	扉ヘラ	—
そ の 他	—	
消費電力 (W 50/60Hz)	364 / 351	
消費電流 (A 50/60Hz)	5.96 / 5.03	
消費電力量 (Kwh/月 50/60Hz)	202.12 / 188.1	
製品重量	約87kg	
温 度	-25℃±3 (周囲温度27℃、湿度60%無負荷条件)	
内 寸 法	W1350xD500xH570 (最大長)	
温度調整範囲	-5~-25℃	
電源コード	約2.2m	

仕様・外観につきましては改良の予告なしに変更することがあります。
寸法表示は設計時の値であり、製造時に誤差が生じる事があります。



DAIREI CO., LTD

DESIGNER	DATE	DRAWING NO.	TITLE	MEMO
TANAKA	H24 1 25	SHEET NO.	無風冷凍ショーケース RIO-150 g	