


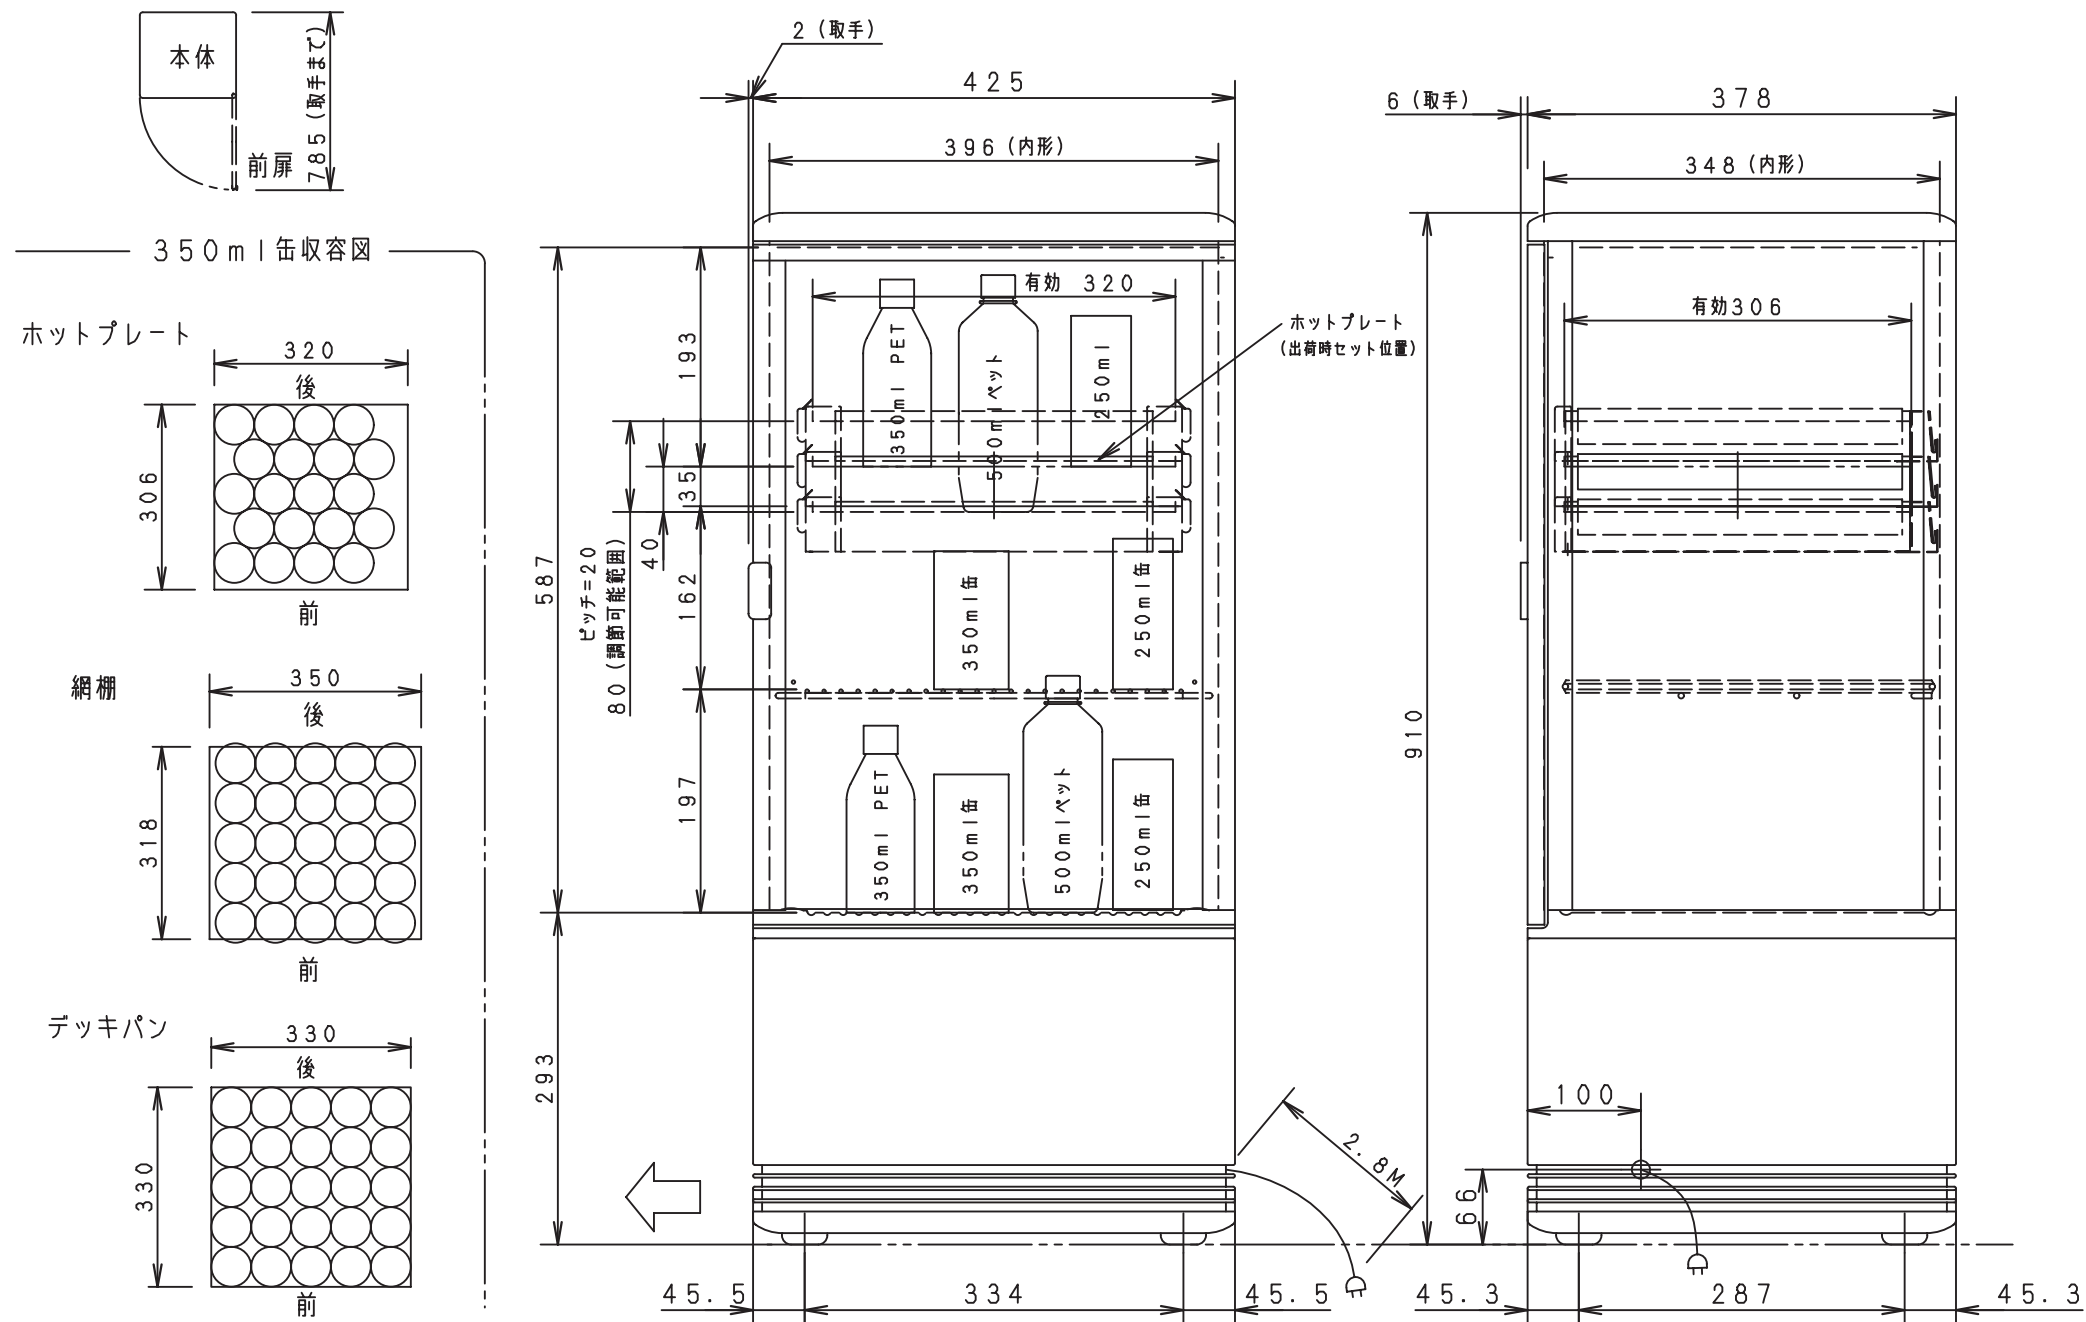

➡ は、排熱方向を示す。

収容能力

特長	
1.	ホット室は簡単な切替操作でコールド室としても使用可。
2.	ドレン水強制蒸発方式の採用で排水処理作業を軽減。
3.	コールド室の棚は、商品の大きさに応じて高さ調節が可能。
4.	ホットプレートは5段階（ピッチ20mm）の高さ調節が可能。 （ペットボトルが収容可能）
5.	扉には気密性の高いマグネットパッキンを採用。
6.	扉左右交換が可能。
7.	冷媒はHFC-134aを使用。

収 容 商 品		350ml缶		250ml缶		350ml丸ペット		500ml丸ペット	
		φ66×h122		φ53×h133		φ66×h165		φ68×h207	
陳 列 方 法		正 列	最 大	正 列	最 大	正 列	最 大	正 列	最 大
ホット部		16本	20本	30本	33本	16本	20本	16本	20本
コールド部	網 棚	25本	25本	36本	39本	—	—	—	—
	デッキパン	25本	25本	36本	39本	25本	25本	*25本	*25本
合 計		66本	70本	102本	111本	41本	45本	41本	45本

プラグ形状	コンセント定格
□ (模型)	7A 125V

製品名				冷蔵ショーケース		
品 番				SMR-SK111CH		
キ ャ ビ ネ ッ ト	寸 法			幅	奥 行	高 さ
		外 形		4 2 5	3 7 8	9 1 0
		内 形	ホット	ホット プレート 3 2 0	ホット プレート 3 0 6	1 4 7
			コールド	網棚 3 5 0	網棚 3 1 8	4 0 5
	デ _・ ッキ パン 3 3 0	デ _・ ッキ パン 3 3 0				
	有効内容積		5 8 L（ホット部：14L、コールド部：44L 出荷時）			
	収容能力		ホット部：20本、コールド部：50本（350ml缶）			
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板＋ABS樹脂			
	内 箱		ABS樹脂 二重ガラス			
	断熱材		発泡ポリスチレン、発泡ポリウレタン、グラスウール			
冷 凍 サ イ ク ル	扉		スイング式2重ガラス扉 扉左右交換：可			
	棚		2段2枚（多段調節可） （ホットプレート1枚・網棚1枚）			
	圧縮機		全密閉型 公称出力100W			
	冷 媒		HFC-134a：85g			
	冷却器		フィンチューブ型強制循環式			
	送風機		冷却器、凝縮器兼用 2W			
	電 源		単相 100V 50／60Hz			
	温度制御		自動温度調節器（ダイヤル式）			
加 熱 装 置	凝縮器		ワイヤーチューブ型強制空冷式			
	霜 取		タイマー式オフサイクルデフロスト			
	性 能		庫内温度3℃～10℃（調節可） （外気温30℃ 無負荷直射日光受けず）			
	加温方式		ホットプレート方式（ヒータ120W）			
照 明	温度調節		自動温度調節器			
	性 能		品温 55±5℃（外気温10℃）			
	消費電力		133／142W（冷却） 262／271W（冷却＋加温）			
電 流		2.3／2.1A（冷却） 3.6／3.4A（冷却＋加温）				
放熱量 （冷却のみ）		214／241 W （184／207 kcal／h）				
力 率		0.58／0.68				
付属品		蒸発皿1個 網棚1枚（ピッチ＝20）				
製品質量		約38kg				
作成日		1999.07.14				

SANYO

三洋電機株式会社

APPROVALS
H. ナカノマ
02.06.11

DESIGN
H. ヤマクチ
02.06.11

SCALE
A3サイズ
1/10

整理番号
SMR-SK111CH-04
作成日 02.06.03 (山口)

製品コード
品 番
848-293-11
SMR-SK111CH