

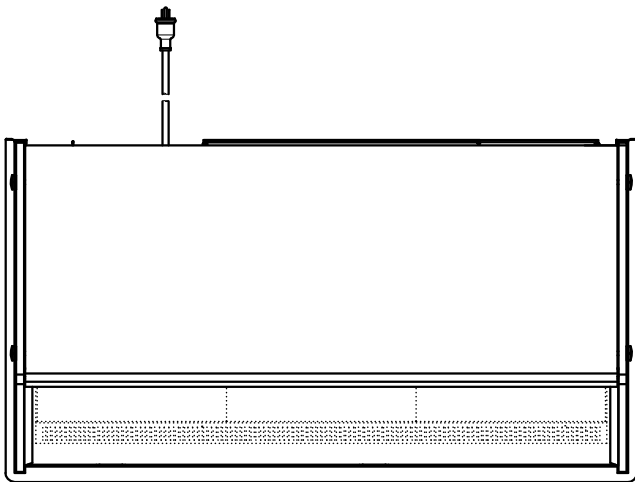
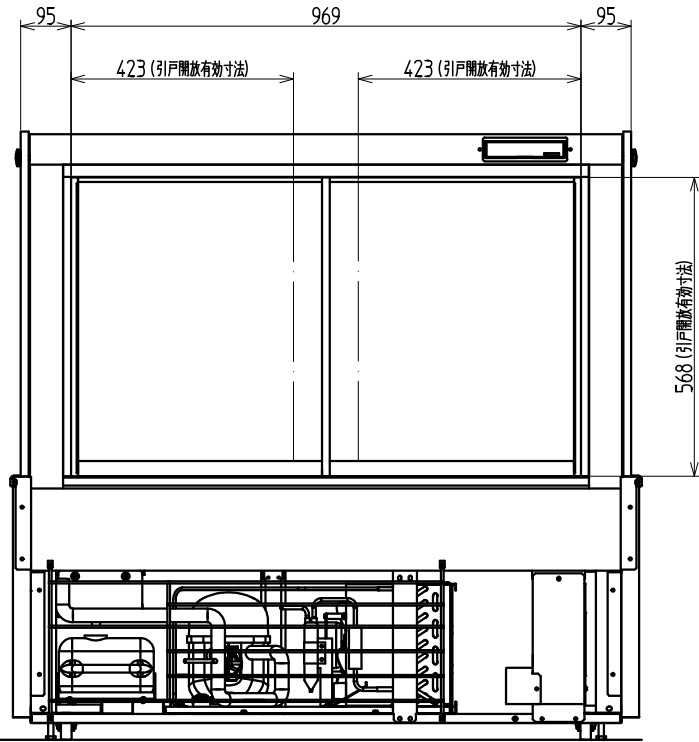


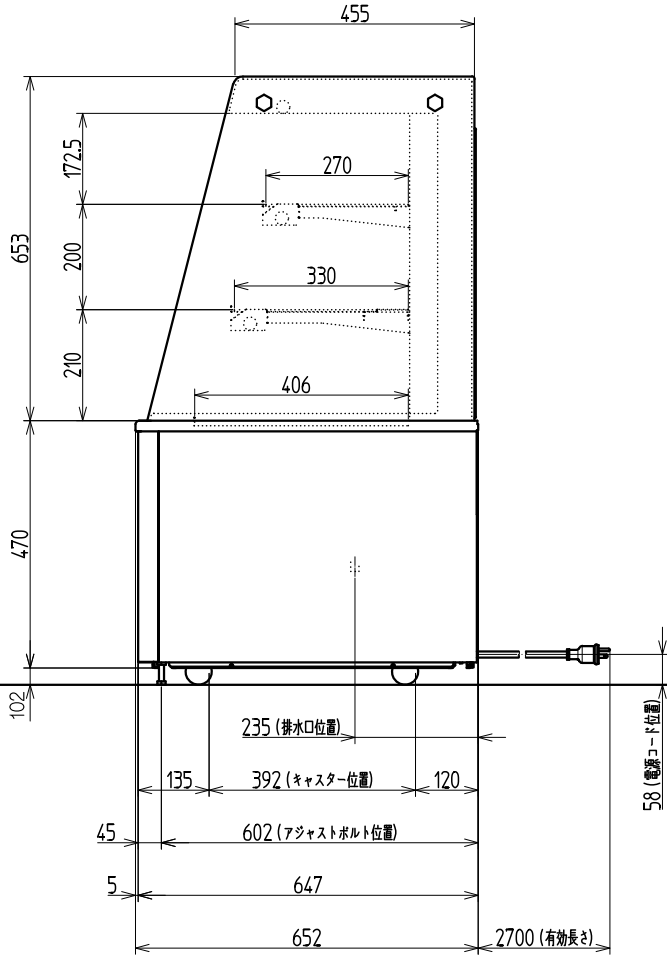

名 称	冷蔵ショーケース		断 熱 材	発泡ポリスチレン 硬質ポリウレタンフォーム一体発泡	
形 式 名	TSA-120X		陳 列 段 数	3段(2段は棚位置調節可能)	
総内容積	L	401	扉 (引戸)	複層ガラス(t=3+6+3)	
陳列面積	m ²	1.08	照 明	スリム管 24W×3	
性 能	外気温30℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、無負荷時の庫内空気温度3~17℃、庫内湿度70~95%		冷 凍 サ イ ク ル	電 源	単相100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊦ 接地2P (15A・125V)
				電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 200W
外形寸法	mm	幅1200×奥行652×高さ1225		蒸 発 器	強制空冷式 フィンチューブ形
内箱寸法	mm	幅1125×奥行406×高さ616		凝 縮 器	強制空冷式 フィンチューブ形
製品質量	kg	166		送 風 機	蒸発器用1W×3 凝縮器用4W×1
外 装	天 板	ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ		霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
	前面ガラス	複層ガラス(t=5+6+5)		排水方式	排水タンク式
	化粧枠	ステンレス鋼板鏡面仕上げ		冷 媒	R-134a
	フロントパネル	電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装仕上げ		保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰形)
	サイドパネル	電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装仕上げ		警報装置	警報ランプ(高圧警報)
内 装	側 板	透明ガラス(t=15)	別 売 品	温度調節	自動電子制御式
	後 板	ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ		電源コード(長)	約2.7m(有効長さ)
	棚 板	透明強化ガラス(t=3.3)2段		消費電力	W 469/499
	背 面	ステンレス鋼板		付 属 品	排水タンク
	底 板	電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗装仕上げ			—

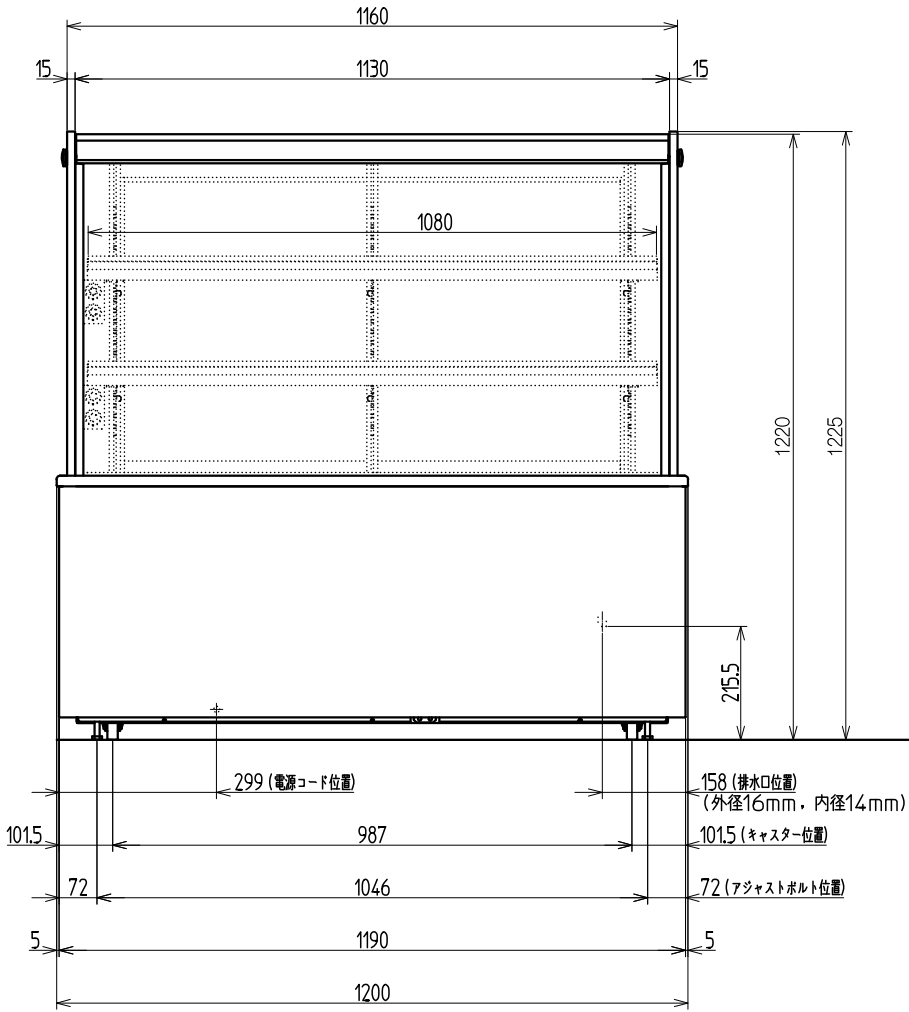

コスモ企画にてレンタル仕様へ加筆修正済(全高等)

作成 大井	審査 —	承認 金井	名 TSA-120X
三角 法	尺 度 1:10	製図年月日 09.10.05	称 外形寸法図