

# 電気ホットワゴン&ホットストッカー


1-1

ELECTRIC HOT WAGON & HOLDING CART


## マイコン制御の温度コントローラー。

バットを受ける棚受けは、すべて簡単に取りははずすことができますので、庫内の汚れの手入れが楽にでき、庫内を常に清潔に保つことができます。


### 〈電気室上型〉

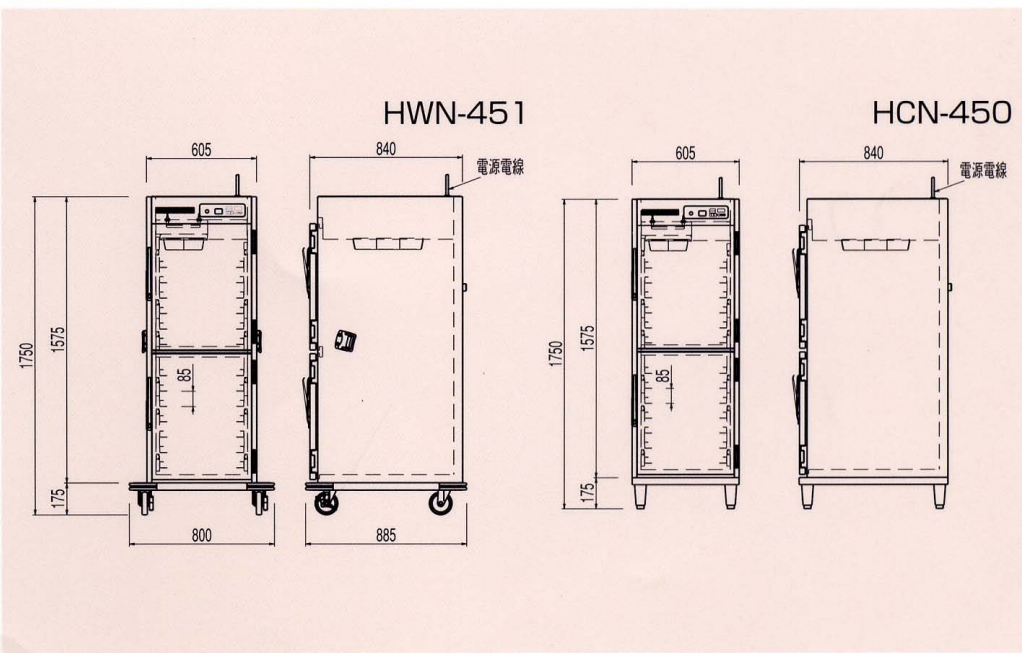

### 庫内棚受詳細図



- HWN-251/251G
- HCN-251/251G



- HWN-451/451G
- HCN-450/450G

### 仕様

モデル	外形寸法 (mm)			庫内寸法 (mm)			消費電力100V		電源電線・プラグ付	一次側最大電流値(A)	温度設定範囲	扉数(枚)	バット最大収納数(枚)	付属品バット数(枚)	オプション	本体質量(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	ファン	ヒーター								
ホットワゴン (車付)	HWN-251	650	1035	462	753	520	60W	800W	2m 接地2P-15A (H)	8.6	65℃ 90℃	1	6	5	バット用 アミ	90
	HWN-251G		885			520		800W	2m 接地2P-15A (H)	8.6						1
	HWN-451	800	1750			1240		1300W	3m 接地2P-15A (H)	13.6		2	13	10		
	HWN-451G		1750			1240		1300W	3m 接地2P-15A (H)	13.6						2
ホットスタック (脚付)	HCN-251	605	1035	462	753	520	60W	800W	2m 接地2P-15A (H)	8.6	65℃ 90℃	1	6	5	バット用 アミ	
	HCN-251G		840			520		800W	2m 接地2P-15A (H)	8.6						1
	HCN-450	840	1750			1240		1300W	3m 接地2P-15A (H)	13.6		2	13	10		
	HCN-450G		1750			1240		1300W	3m 接地2P-15A (H)	13.6						2

- ◎HWN-251・251Gの付属品/バット(455×660×29mm)(5枚)
- ◎HWN-451・451Gの付属品/バット(455×660×29mm)(10枚)
- ◎HCN-251・251Gの付属品/バット(455×660×29mm)(5枚)
- ◎HCN-450・450Gの付属品/バット(455×660×29mm)(10枚)
- G:ガラス入り