
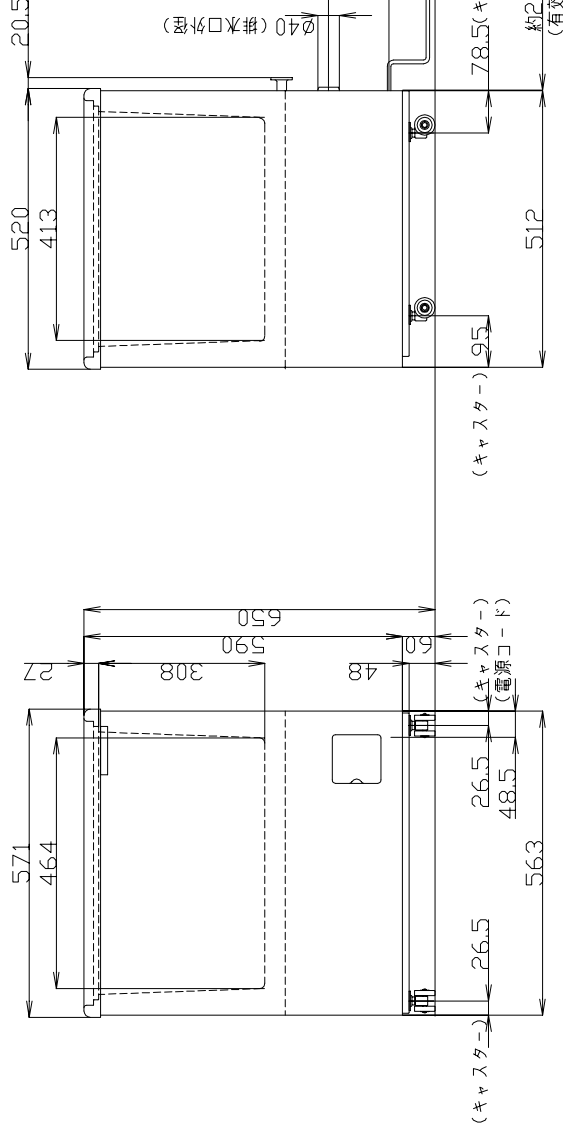


名称	冷水ショーケース
形式名	SBW-30X
総内容積	61
有効内容積	51
性能	水温は 0~10℃ (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)
外形寸法	mm 幅 571 × 奥行 520 × 高さ 650
内箱寸法	mm 幅 464 × 奥行 413 × 高さ 308
製品質量	kg 33
外箱	塗装鋼板
内箱	ABS樹脂製
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
ショーウィンドウ	上面透明強化ガラス(引戸兼用)
棚	—
カウンタートレー	—
扉(引戸)	強化ガラス 左右開閉引戸
照明	—
電源	单相 100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊦(7A,125V)
電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 140W
蒸発器	チューブオンシート(水槽兼用)
凝縮器	強制空冷方式 フィヤチューブ形
送風機	凝縮器用 2.5W×1
サイクロン	—
霜取り方式	—
冷媒	HFC-134a
保護装置	バイメタル式自動復帰形
温度調節	自動電子制御式
電源コードの長さ	約 2.9m (有効長さ)
消費電力	W 205/203
付属品	排水補助パイプ、排水補助ホース(長さ1.5m)、ヒール設置き台
肝重量	ビール大瓶 33本(千鳥) 又は ビール中瓶 35本(千鳥)
その他(別売品)	—

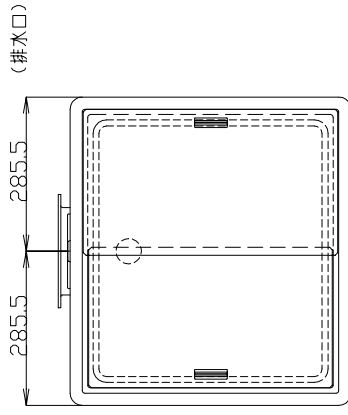

- \* キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は15mmである。
- \* 付属の排水補助ホースは、外径18mm、内径15mmである。
- \* 本図は改良のために変更されることがあります。

担当	確認	承認
三角度	1:10	97.9.26
製図年月日	97.9.26	
名称	SBW-30X 外形寸法図	