




特長

1. ノンCFC対応
2. 前後スライド式扉の後に、扉落下防止用のストッパーを追加
3. フィルターサインランプ、ユニット部から上部扉飾りに取付位置変更

プラグ形状	コンセント定格
(横型・アース付き)	15A 125V

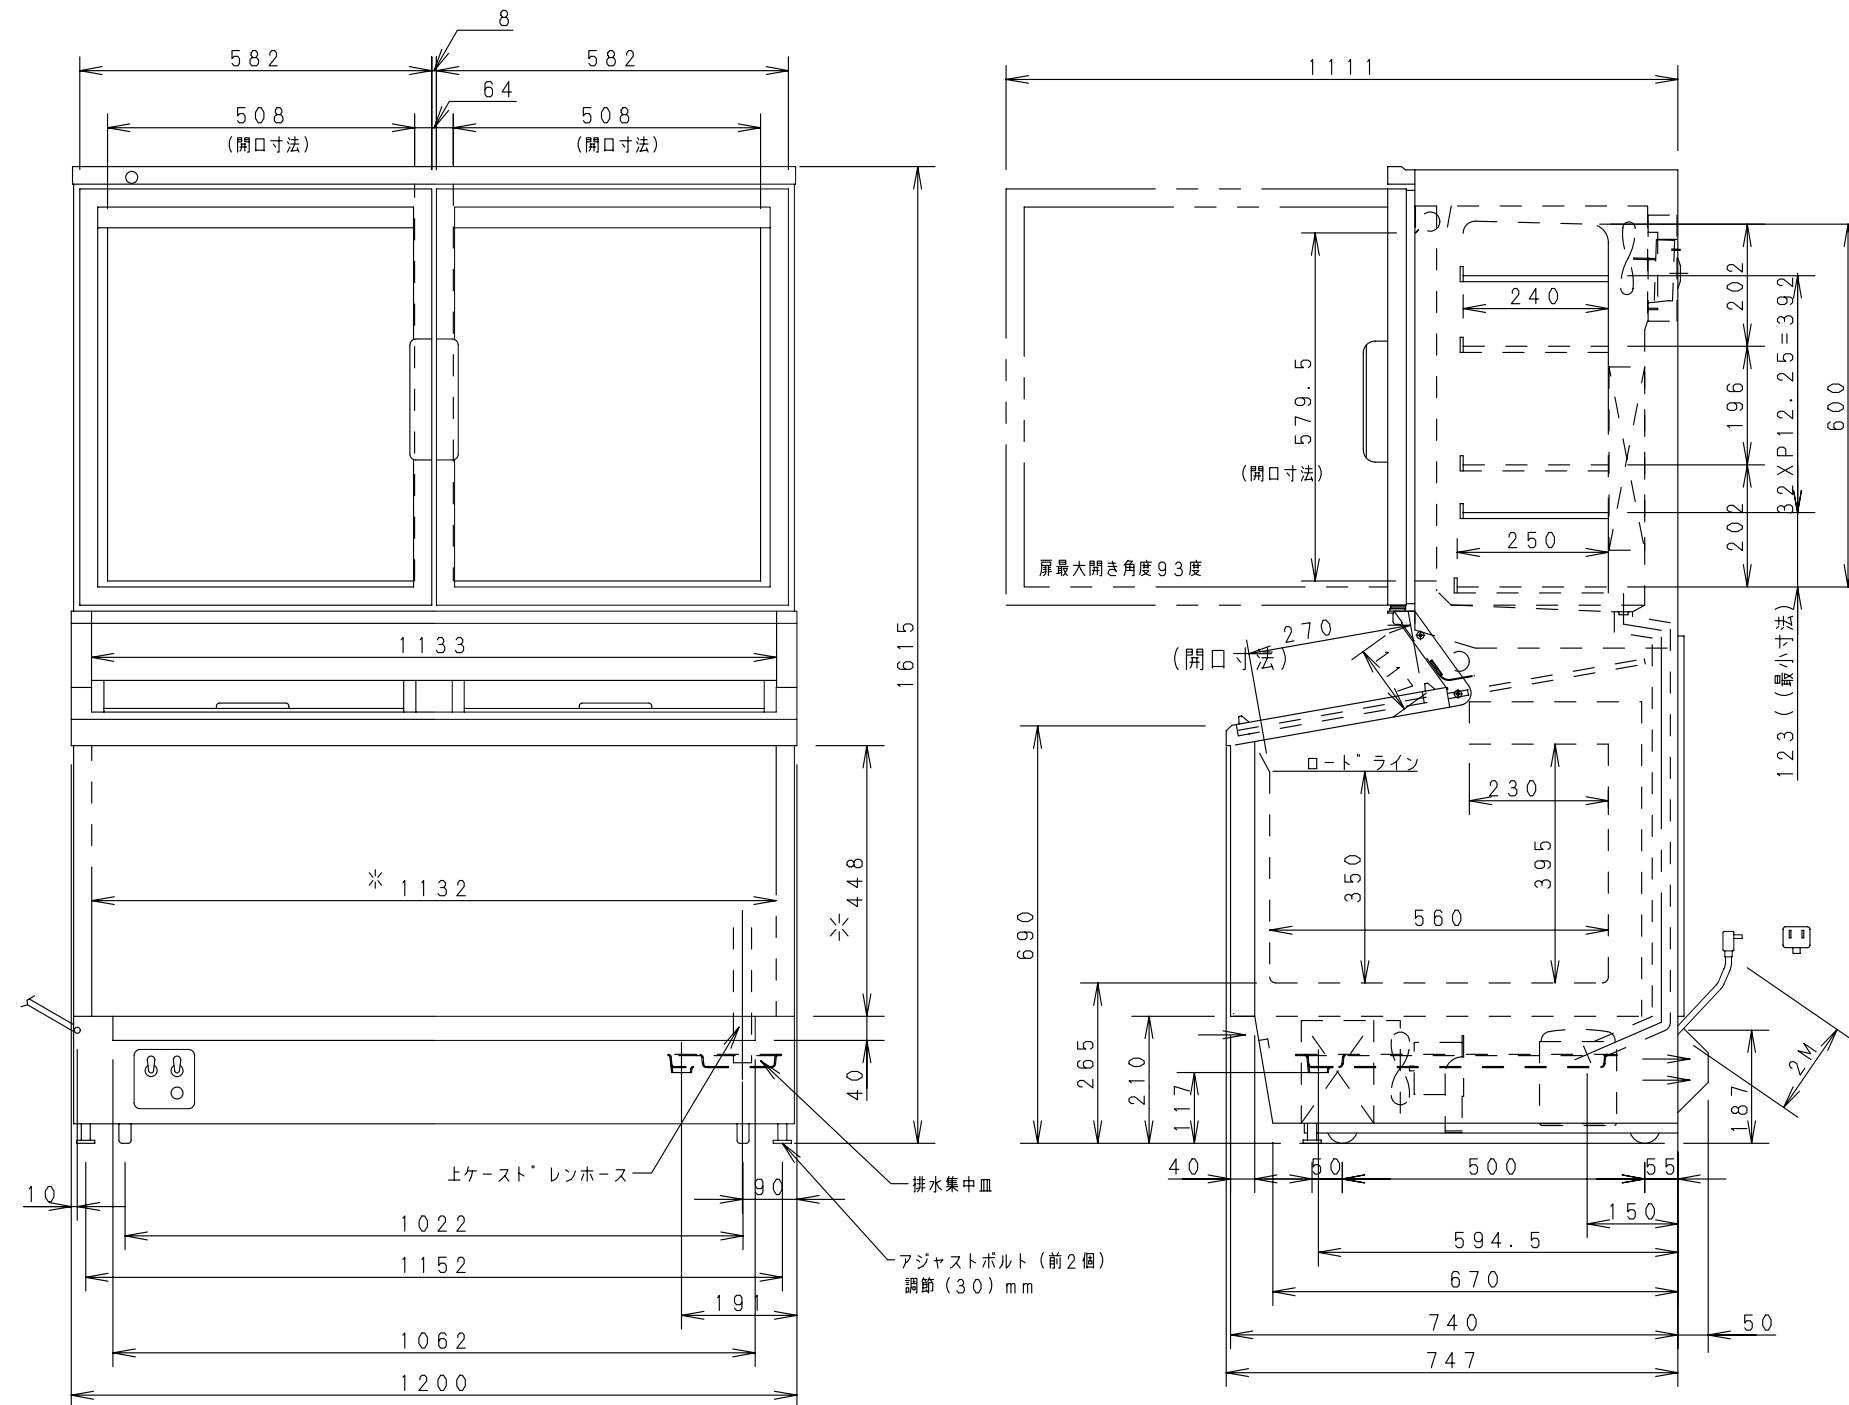

注記
*印寸法は、刷り込み寸法とする。

製品名		デュアル型ショーケース			
品番		SCR-D120G			
キヤビネット	寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	1200	797	1615	
	内形	上 1080	250	600	
		下 1080	560	395	
総内容積		上部ケース		下部ケース	
有効内容積		162リットル		223リットル	
収容能力		130ccアイスクリームカップ 540個		130ccアイスクリームカップ 791個	
外箱		電気亜鉛メッキ鋼板, アクリル樹脂焼付塗装			
内箱		電気亜鉛メッキ鋼板 アクリル樹脂焼付塗装			
断熱材		硬質ポリウレタン一体発砲			
扉		前面スィンク [®] 式2枚扉		前後スライド式2枚扉	
棚		2段4枚(調節可能)		-	
圧縮機		全密閉型(ロータリー)		全密閉型(ロータリー)	
電動機		コンデンサ始動 公称出力 350W		コンデンサ始動 公称出力 250W	
冷媒		R-22		R-22	
冷却器		フィンアンドチューブ型 強制循環式		チューブオンシート型 (内箱兼用)	
送風機		冷却器用 単相100V出力2W		-	
		凝縮器用 単相 100V 出力2W X 2			
電源		単相 100V 50/60Hz			
温度調節		自動温度調節器			
凝縮器		フィンアンドチューブ型 強制空冷式			
霜取り		ヒータデフロスト		-	
性能		庫内温度 -20℃ 外気温 30℃ 無負荷 直射日光を受けず			
電気特性	照明	蛍光灯32W		蛍光灯35W	
	電源	単相100V			
	周波数	Hz	50/60		
	消費電力	運転	W	576/594	
		霜取り		842/830	
	電流	運転	A	7.3/6.3	
		霜取り		8.5/8.5	
運転時力率	-	0.79/0.94			
放熱量	945/1030W (814/887kcal/h)				
付属品		温度計 1個		霜取り用ヘラ 1個, 中仕切 1個 ドレンタンク(31)	
その他		キャスター			
製品重量		175kg			
作成日		1996年06月07日			