
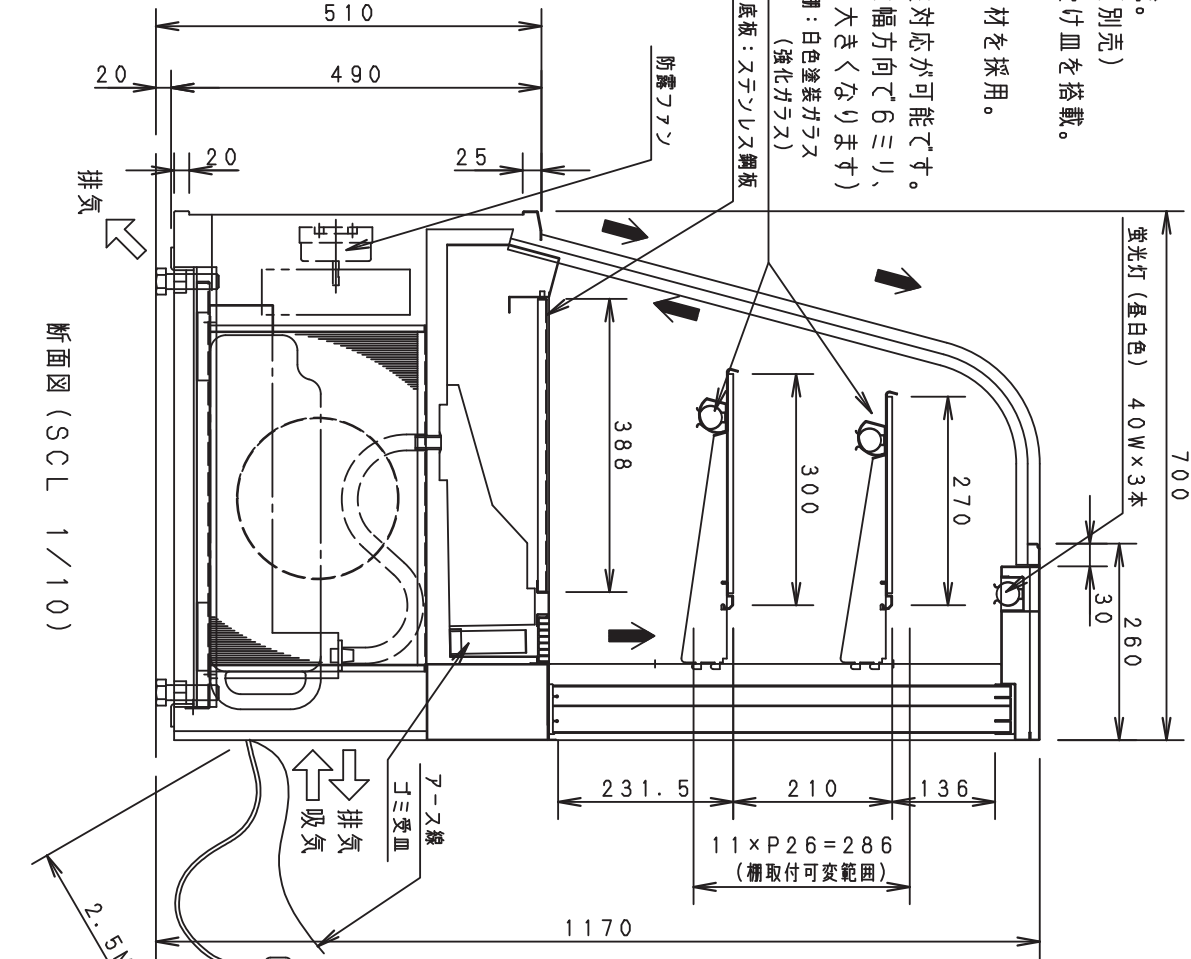





特長

- 1. フロントガラスと棚ガラスには割れにくい強化ガラスを採用。
- 2. 防露フロンを搭載。結露限界温度を高め、商品の見やすさに貢献。
- 3. 庫内温度管理がしやすいデジタル温度計を採用。
- 4. 排水を容易にするため、タンクを左右に分割して搭載。
- 5. 大型自在キヤスター（車輪径φ75）が取付可能。（別売）
- 6. 庫内の機械室の清掃を容易する取り出し可能なゴミ受け皿を搭載。
- 7. 棚は高さ調節が可能。（ピッチ26mm）
- 8. 使用するステンレス鋼板は、錆びに強いSU304材を採用。
- 9. 蛍光灯が長持ちする電子安定器を採用。
- ※. 白御影風化粧板は当社にて大理石・ガラス仕様に持込対応が可能です。（担当営業にご相談ください。奥行き方向で、3ミリ大きくなります）

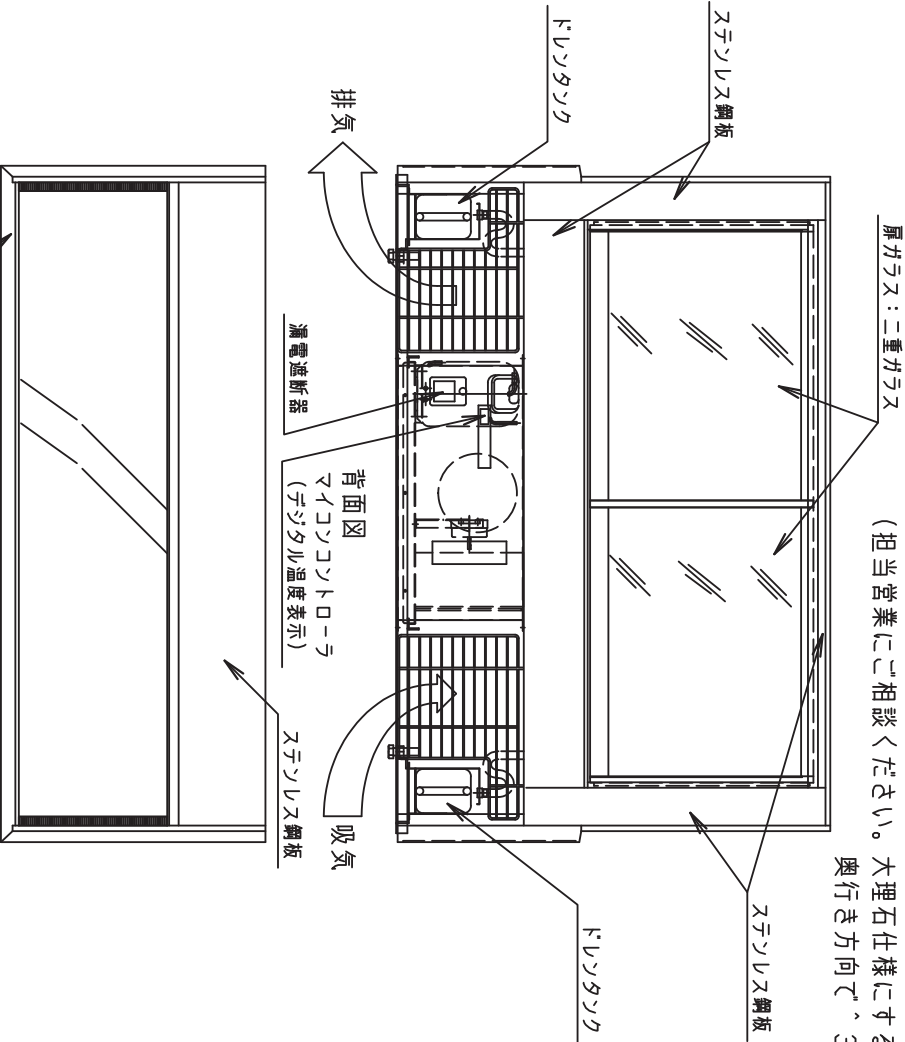


サイドガラス：二重ガラス
フロントガラス：二重ガラス
(強化ガラス)

※ 白御影風化粧板

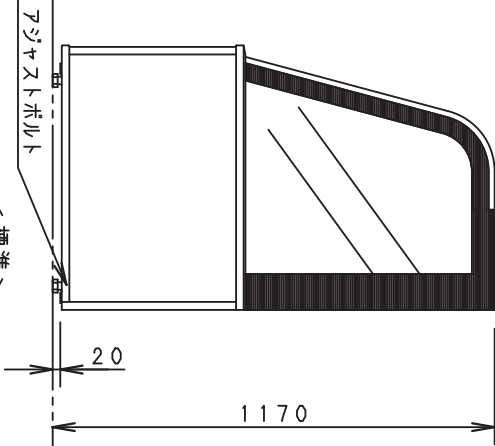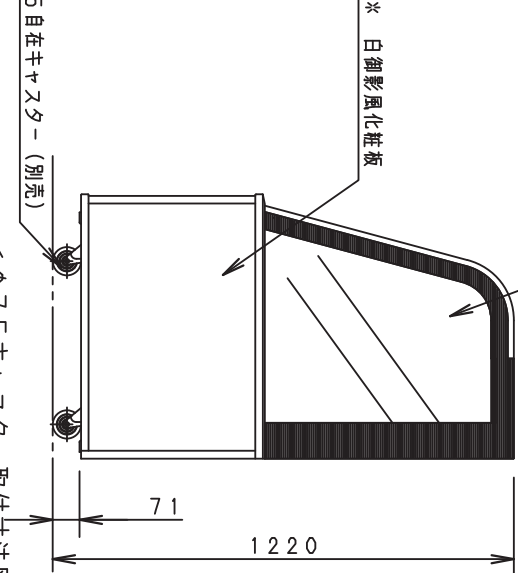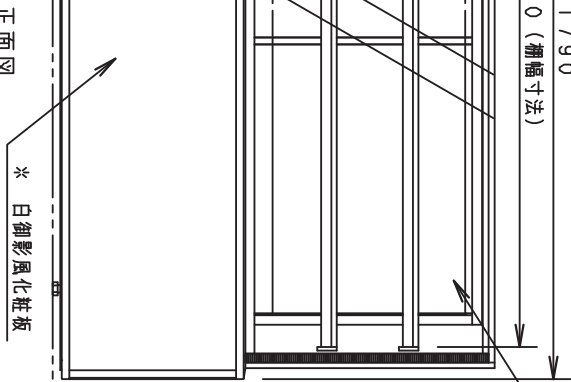

プラグ形状	コンセント定格
模 型	15A 125V

製 品 名				洋菓子ショーケース			
品 番				SRM-HG62KN			
寸 法			幅	奥 行	高 さ		
	外 形	内 形	1790	700	1170		
有効内容積			451L				
外 箱			図面覧に記載				
内 箱			ステンレス鋼板 白塗装ガラス				
断 熱 材			発泡ポリウレタン				
扉			背面引戸 二重ガラス2枚扉				
圧 縮 機			全密閉型				
電 動 機			公称出力600W				
冷 却 媒			R-404A				
冷 却 器			フイリチューブ型強制循環式				
送 風 機			冷却器用 2W × 3 凝縮器用 10W 前面ガラス防露用 4W				
温度計			デジタル温度計 (SEC-DP2400KJ-B)				
コントローラ			マイコンコントローラ (SEC-C2400KJT)				
凝 縮 器			フイリチューブ型強制空冷式				
照 明			昼白色 40W×3				
性 能			庫内温度： 2～25℃(OFF点制御) 庫内湿度：70%(庫内温度5℃のとき) 外気 27℃ 70%時				
電 源		单相100V					
周波数		50/60					
消費電力		996/1090					
電 流		10.6/11.0					
力 率		0.94/0.99					
放 熱 量		(2436)/(2464)					
付 属 品		ドレンタンク 2個					
製 品 質 量		約305Kg					

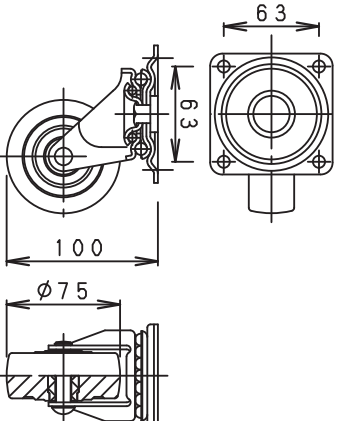

使用キヤスター例
メーカー：ナツシキキヤスター
型番：STM-75VA
(ストッパ-無し)
STM-75VA S-2
(ストッパ-付)

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号		使用側板	
S. オナイ	F. ミズノ	A3サイズ	SRM-HG62KN-01		製品コード	
05.11.01	05.11.01	1/20	作 成 日	05.10.11 (F. ミズノ)	品 番	

SRM-HG62KN