


特長

- 1. 清潔感のあるニューデザイン。フレームを細くし、中身を見やすくしました。
- 2. 断熱性に優れたガラスを採用。結露限界湿度を高め、見やすさに貢献。
- 3. 容易にできる扉反転
- 4. ドレン水処理は強制蒸発方式で省メンテナンス設計
- 5. HFC対応、低騒音化。
- 6. コンデンサフィルターとフィルターサインを標準装備
- 7. 前面で集中メンテナンスができサービス性を改善

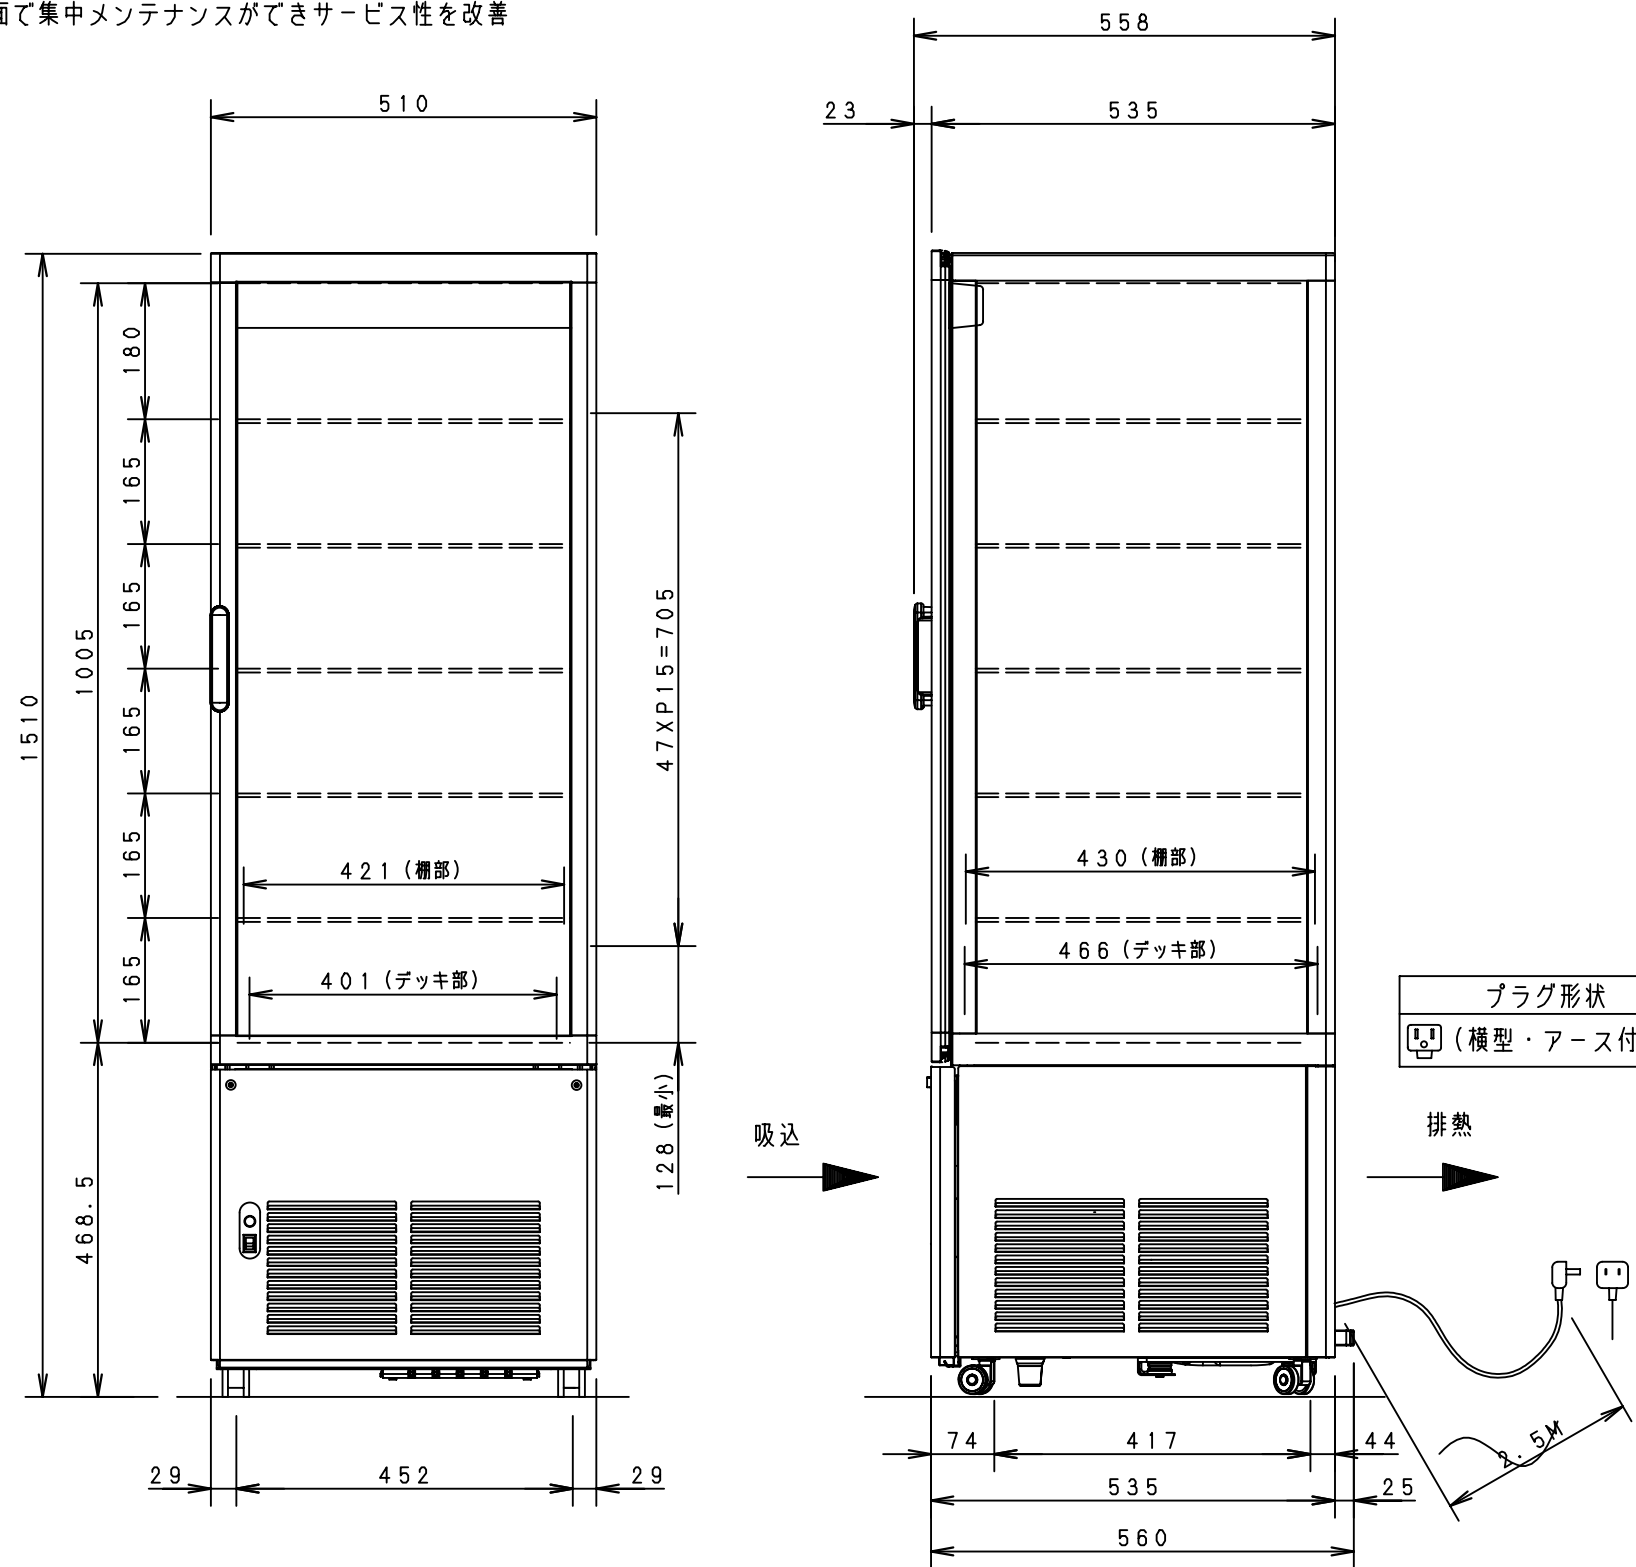

棚許容質量 (Kg)	
網棚	40

プラグ形状	コンセント定格
 (横型・アース付き)	15A 125V

製 品 名			冷蔵ショーケース			
品 番			SSR-220N			
キ ャ ビ ネ ッ ト	寸			幅	奥 行	高 さ
		外 形		510	535 + (23)	1510
	法	内 形	棚 部	421	430	1005
			デッキ部	401	466	
	有効内容積		182 L			
	収容能力		250ml缶 410本 (最大) 350ml缶 254本 (最大)			
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板			
	内 箱		4面2重ガラス			
	断 熱 材		発泡ポリスチレン			
	扉		蝶番開閉式2重ガラス			
棚		6段 (網棚5枚 多段調節可能)				
冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 機		全密閉型レシプロ			
	電 動 機		単相100v 公称出力 250w コンデンサ始動			
	冷 媒		R-404A			
	冷 却 器		フィンチューブ型 強制循環式			
	送 風 機		冷却器用 単相 100v 4W×1 凝縮器用 単相 100v 4W×1			
	温 度 調 節		電子自動温度調節器 (ダイヤル式)			
	凝 縮 器		フィンチューブ型 強制空冷式			
	霜 取		タイマー式オフサイクル			
性 能			庫内温度 3～10℃ (調節可) 外気温30℃ 湿度60% 無負荷 直射日光うけず			
使用温度範囲			5℃～30℃			
電 気 特 性	電 源		単相100V			
	周 波 数	H z	50/60			
	消費電力	W	385/415			
	電 流	A	4.8/4.3			
	運転時力率	-	0.80/0.97			
	照明 (蛍光灯)		FL10EX-D (10W) X1			
放 熱 量			945/1000W			
付 属 品			庫内ガード 1個、 棚5枚			
そ の 他			漏電遮断器、自在車輪4個、カギ取付可能			
製 品 質 量			約85Kg			
作 成 日			2003年 12月09日			

SANYO

三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	
S. オナイ 04. 02. 30	S. サカノウエ 03. 12. 09	A3サイズ	SSR-220N-00	
		1/10	作成日 03. 12. 09 (K. サカノウエ)	

製品コード	848-361-02
品番	SSR-220N