


- 特長
1. 清潔感のあるニューデザイン。フレームを細くし、中身を見やすくしました。
 2. 棚傾斜設置可能。自動前陳します。（ホット棚のみ）
 3. 断熱性に優れたガラスを採用。結露限界湿度を高め、見やすさに貢献。
 4. 500mlペットボトル5段陳列が可能。
 5. 先入れ、先出しに便利な パススルータイプ（前後各1枚扉）
 6. 庫内温度切替は、オールコールド、ホット1段&コールド、ホット2段&コールドの3パターン。
 7. ホットプレートは可変式で、500mlペットボトルの収納が可能。
 8. HFC対応、低騒音化。
 9. ドレン水処理は、強制蒸発方式で省メンテナンス設計
 10. コンデンサフィルターとフィルターサインを標準装備
 11. 前面で集中メンテナンスができサービス性を改善

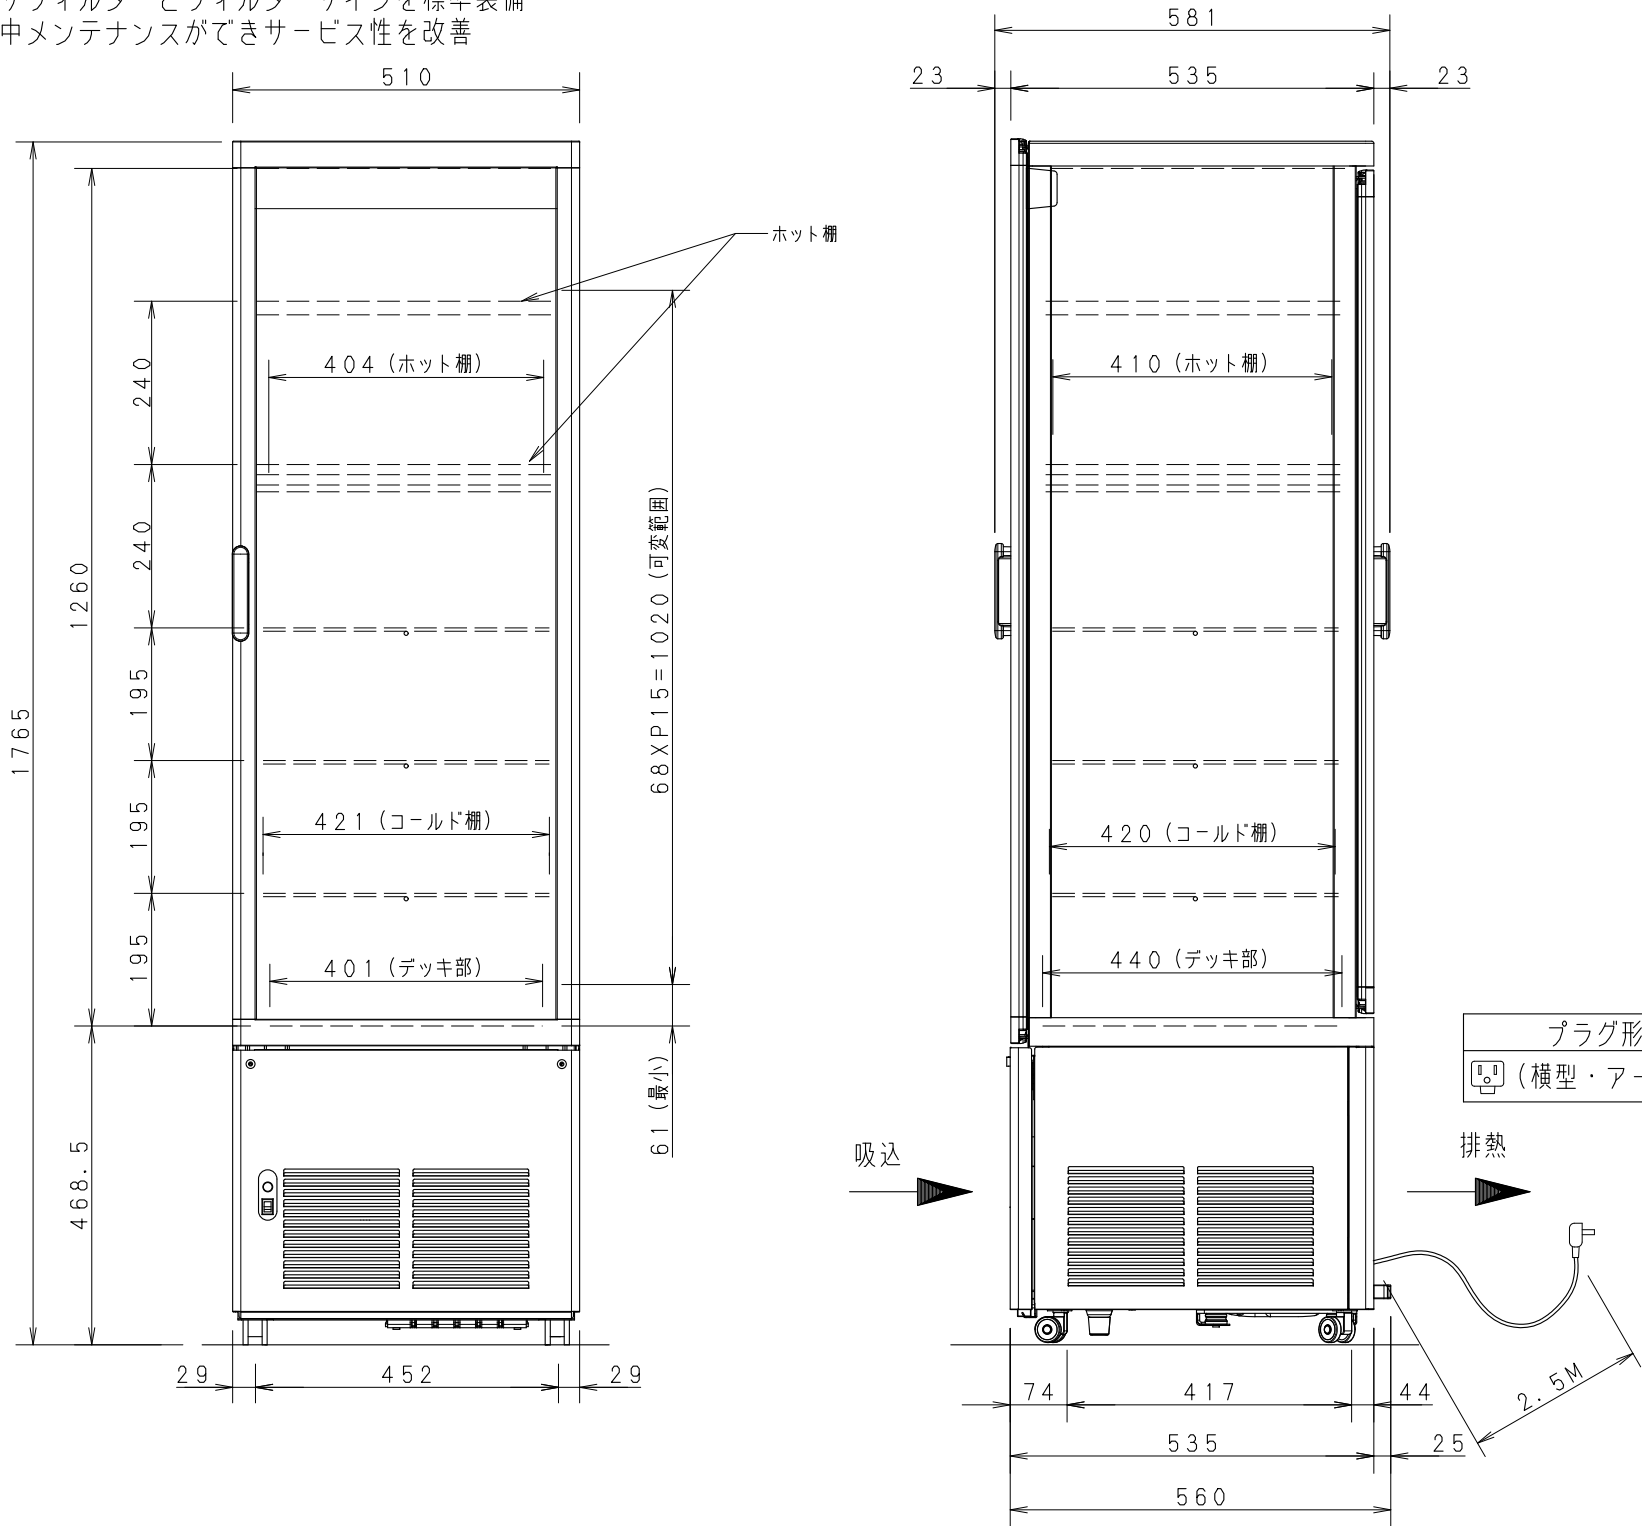

棚許容質量 (Kg)	
ホット棚	25
コールド棚	30

製 品 名		温蔵・冷蔵ショーケース				
品 番		SSR-280CH2N				
キ ャ ビ ネ ット	寸 法	外 形		幅	奥 行	高 さ
				510	535 + (46)	1765
		内 形	ホット棚	404	410	1260
			コールド棚	421	420	
		デッキ部	401	440		
	有効内容積		HOT部62リットル, COLD部156リットル			
	収容能力		250ml缶 395本 (最大) 500ml丸ペット 177本 (最大)			
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板			
	内 箱		4面2重ガラス			
	断 熱 材		発泡ポリスチレン			
冷 凍 サ イ ク ル	扉		蝶番開閉式2重ガラス (2枚扉)			
	棚		6段 (アルミプレート2枚+網棚3枚 多段調節可能)			
	圧 縮 機		全密閉型レシプロ			
	電 動 機		単相100v 公称出力 250w			
	冷 媒		R-404A			
	冷 却 器		フィンチューブ型 強制循環式			
	送 風 機		冷却器用 単相 100v4WX1 凝縮器用 単相 100v4WX1			
	温度調節		電子自動温度調節器 (ダイヤル式)			
	凝 縮 器		フィンチューブ型 強制空冷式			
	霜 取		タイマー式オフサイクル			
ヒ ー タ		HOT部140WX2				
性 能		外気温 (直射日光受けず) 30℃C (冷) 庫内温度3~10℃C (調節可) 15℃C (温) 品温度55±5℃C				
使用温度範囲		5℃~30℃				
電 気 特 性	電 源		単相100V			
	周 波 数		H z	50/60		
	消費電力	冷却	W	385/415		
		冷却・加温1段		535/565		
		冷却・加温2段		685/715		
	電 流	冷却	A	4.8/4.3		
		冷却・加温1段		6.3/5.8		
		冷却・加温2段		7.8/7.3		
	運転時力率		-	0.8/0.97		
照 明		FL10EX-D (10W) X1				
放 熱 量		945/1000W				
付 属 品		庫内ガード 1個				
そ の 他		漏電遮断器、自在車輪4個、カギ取り付可能				
製 品 質 量		約98Kg				
作 成 日		2003年 12月08日				

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	
H. IKEDA 07.05.31	K. サカノウエ 03.12.08	A3サイズ	SSR-280CH2N-01	
		1/10	作 成 日	07.05.31 (Y. ISHIZAKA)

製品コード	848-364-25
品 番	SSR-280CH2N

仕様は改良により一部変更する場合があります。