
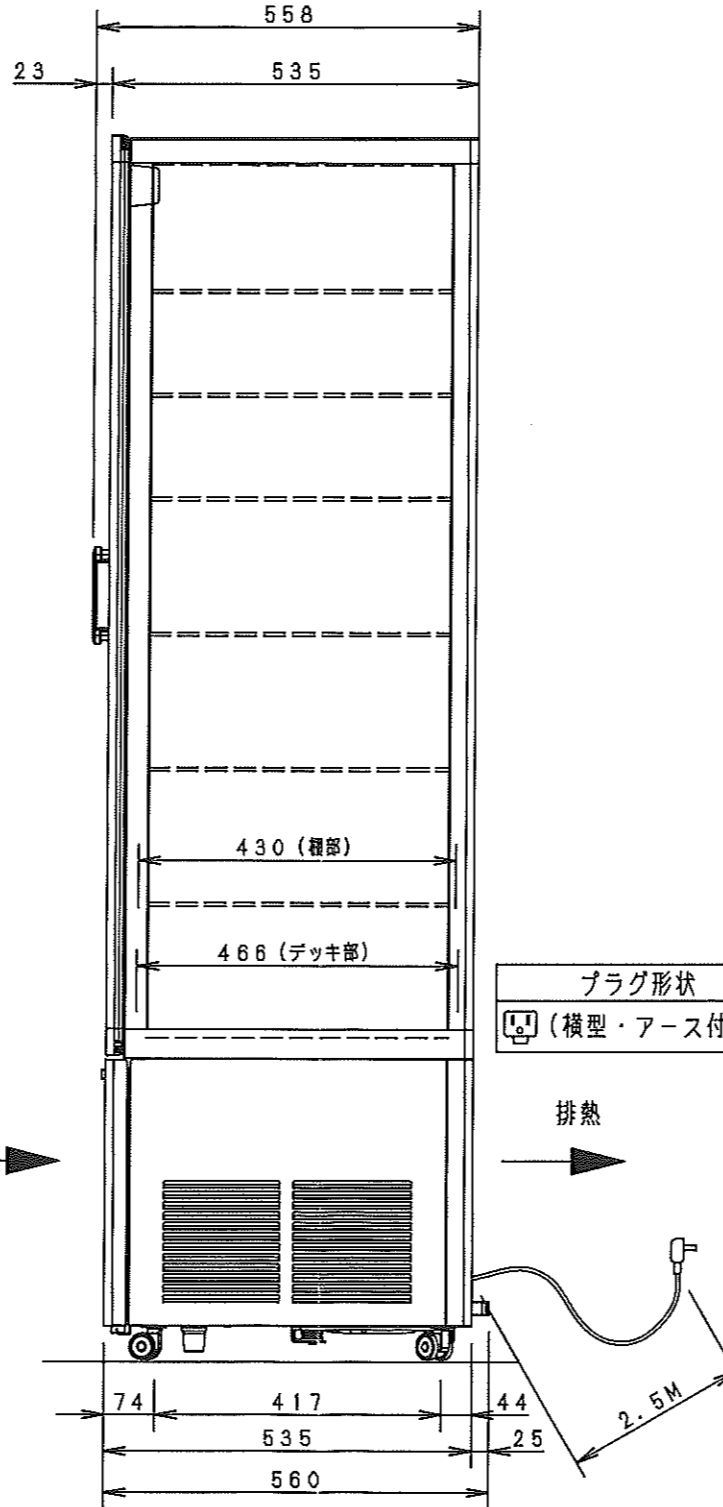


特長

1. 清潔感のあるニューデザイン。フレームを細くし、中身を見やすくしました。
2. 断熱性に優れたガラスを採用。結露限界湿度を高め、見やすさに貢献。
3. 容易にできる扉反転
4. ドレン水処理は強制蒸発方式で省メンテナンス設計
5. HFC対応、低騒音化。
6. コンデンサフィルターとフィルターサインを標準装備
7. 前面で集中メンテナンスができサービス性を改善

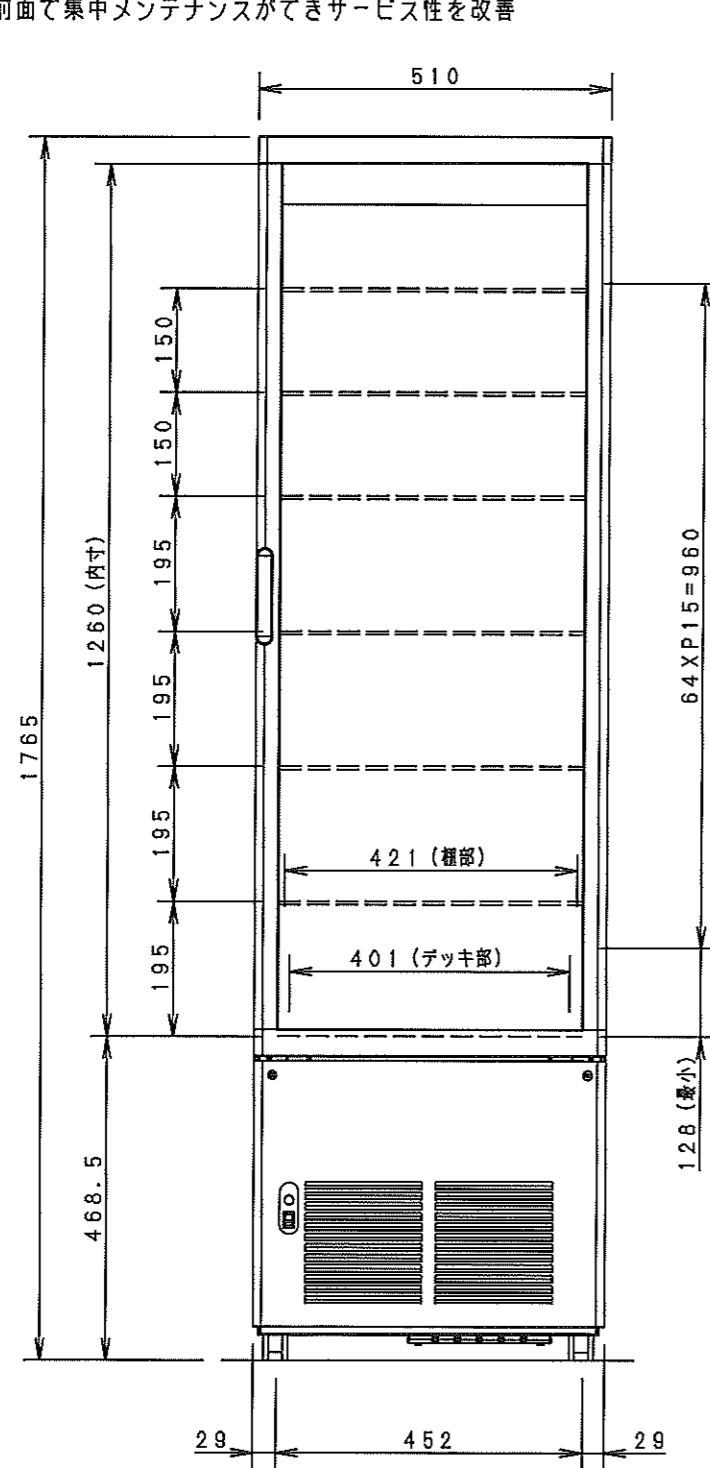

棚許容質量 (Kg)	
網棚	40

プラグ形状	コンセント定格
㉑ (横型・アース付き)	15A 125V

製品名	冷蔵ショーケース			
品番	SSR-280N			
寸法	外形	幅	奥行	高さ
		510	535 + (23)	1765
内形	棚部	421	430	1260
	デッキ部	401	466	
キヤピネット	有効内容積	228L		
収納能力	250ml缶	478本 (最大)		
	350ml缶	296本 (最大)		
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	4面2重ガラス			
断熱材	発泡ポリスチレン			
扉	蝶番開閉式2重ガラス			
棚	7段 (網棚6枚 多段調節可能)			
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型レシプロ		
電動機	冷媒	R-404A		
	送風機	フィンチューブ型 強制循環式		
温度調節	冷却器	冷却器用 单相 100V 4WX1		
	凝縮器	凝縮器用 单相 100V 4WX1		
霜取	温度調節	電子自動温度調節器 (ダイヤル式)		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
性能	霜取	タイマー式オフサイクル		
	庫内温度	3~10°C (調節可)		
使用温度範囲	外気温	30°C 湿度60% 無負荷 直射日光うけず		
	電源	单相100V		
電気特性	周波数	Hz 50/60		
	消費電力	W 385/415		
放熱量	電流	A 4.8/4.3		
	運転時力率	- 0.80/0.97		
付属品	照明 (蛍光灯)	FL10EX-D (10W) X1		
その他	放熱量	945/1000W		
製品質量	付属品	庫内ガード 1個、棚6枚		
	作成日	2003年 08月26日		
製品コード	848-361-01			
品番	SSR-280N			

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
S. オナイ	K. サカノウエ	A3サイズ	SSR-280N-00
04.02.30	03.08.26	1/10	作成日 03.08.26 (K. サカノウエ)

製品コード 848-361-01

品番 SSR-280N