


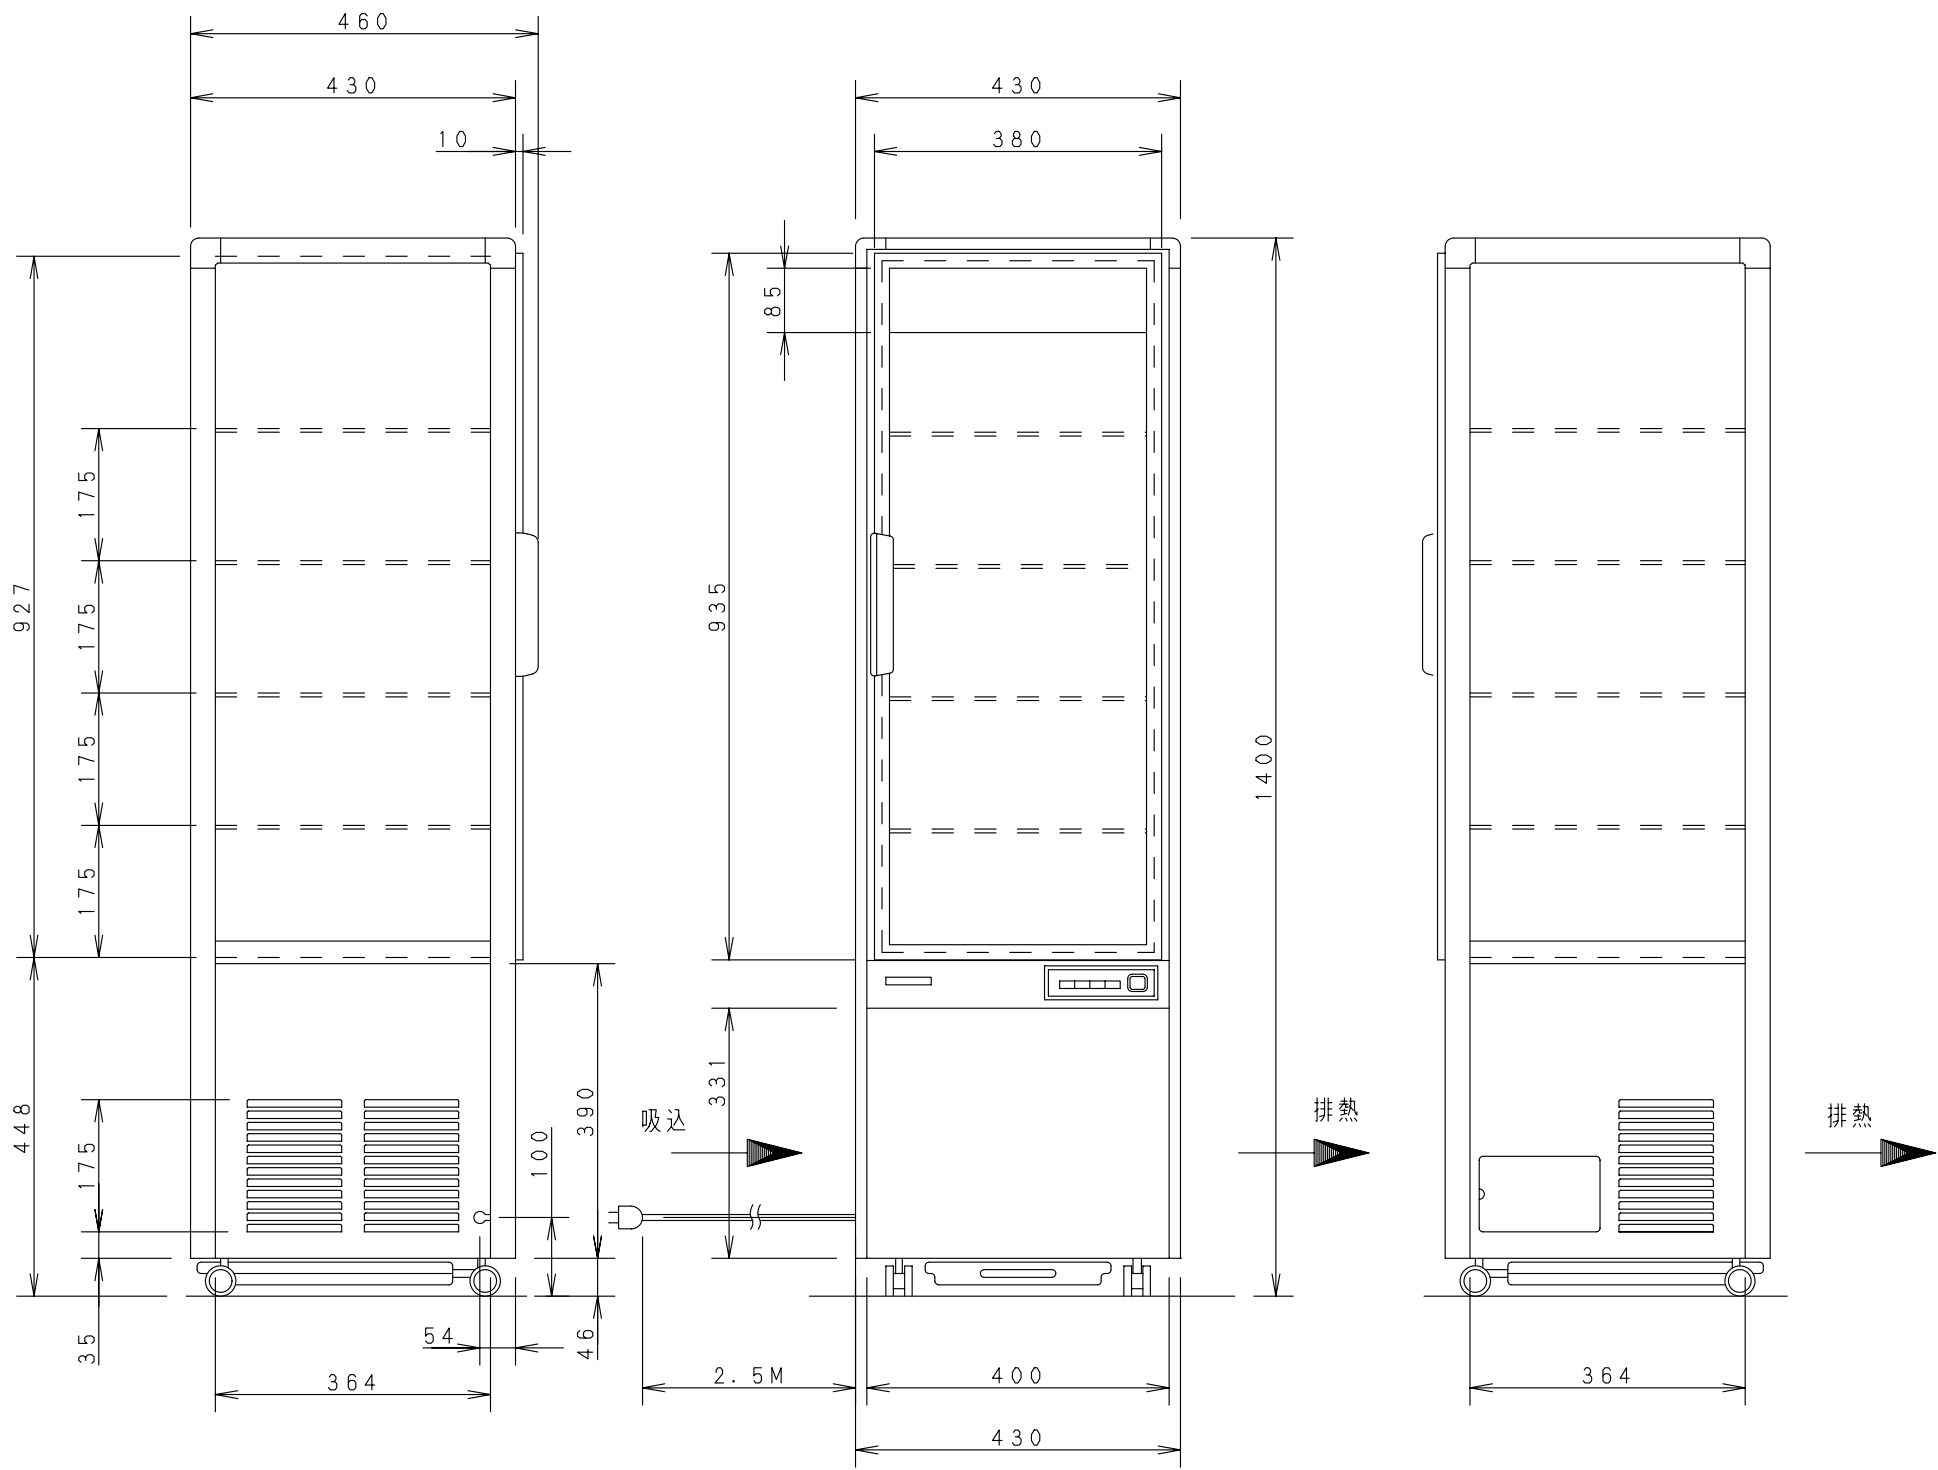

特長
1. NON-CFC対応
2. 省エネタイプ

プラグ形状	コンセント定格
 (横型)	15A 125V

	幅	奥行
棚	339	356
皿	312	375

製 品 名			冷蔵ショーケース		
品 番			SSR-DX170RG		
キ ャ ビ ネ ッ ト	寸 法		幅	奥 行	高 さ
		外 形	4 3 0	4 4 0 + (2 0)	1 4 0 0
		内 形	3 9 6	4 1 0	9 2 7
	有効内容積		1 1 3 リットル		
	収容能力		3 5 0 m l 缶 1 3 3 本		
	外 箱		電気垂鉛メッキ鋼板 アクリル樹脂焼付塗装		
	内 箱		4 面 2 重ガラス 天面 3 重ガラス		
	断 熱 材		発泡ポリスチレン		
	扉		蝶番開閉式 2 重ガラス		
棚		4 段 (網棚 4 枚 多段調節可能)			
冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 機		全密閉型ロータリー		
	電 動 機		単相 1 0 0 v 公称出力 2 0 0 w コンデンサ始動		
	冷 媒		R - 2 2		
	冷 却 器		フィンチューブ型 強制循環式		
	送 風 機		冷却器用 単相 1 0 0 v 2 W X 1 凝縮器用 単相 1 0 0 v 2 W X 1		
	温度調節		電子自動温度調節器 (ダイヤル式)		
	凝 縮 器		フィンチューブ型 強制空冷式		
	霜 取		電子タイマー式		
	性 能		庫内温度 3 ～ 1 0 ° C (調節可) 外気温 3 0 ° C 無負荷 直射日光うけず		
電 気 特 性	電 源		単相 1 0 0 V		
	周 波 数	H z	5 0 / 6 0		
	消費電力	W	2 3 4 / 2 5 5		
	電 流	A	3 . 0 / 2 . 7		
	運転時力率	-	0 . 7 8 / 0 . 9 4		
照 明		蛍光灯 8 w x 1			
放 熱 量		7 2 1 / 8 2 5 W { 6 2 0 / 7 1 0 k c a l / h }			
付 属 品		棚 4 枚 , ドレンタンク (2 . 0 L)			
そ の 他		漏電しゃ断器 , 自在車輪 4 個 , カギ取付可能			
製 品 質 量		約 6 3 K g			
作 成 日		1 9 9 5 年 0 7 月 2 0 日			