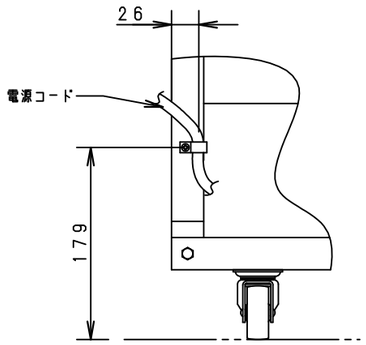

ケース背面、電源コード取付け位置

特長

1．ハンドレール高さが７１０ｍｍとロータイプ設計
2．前面パネルをスキンコンデンサとして使用しているため、結露がなく錆に強い。
3．移動が簡単な大型キャスター採用。

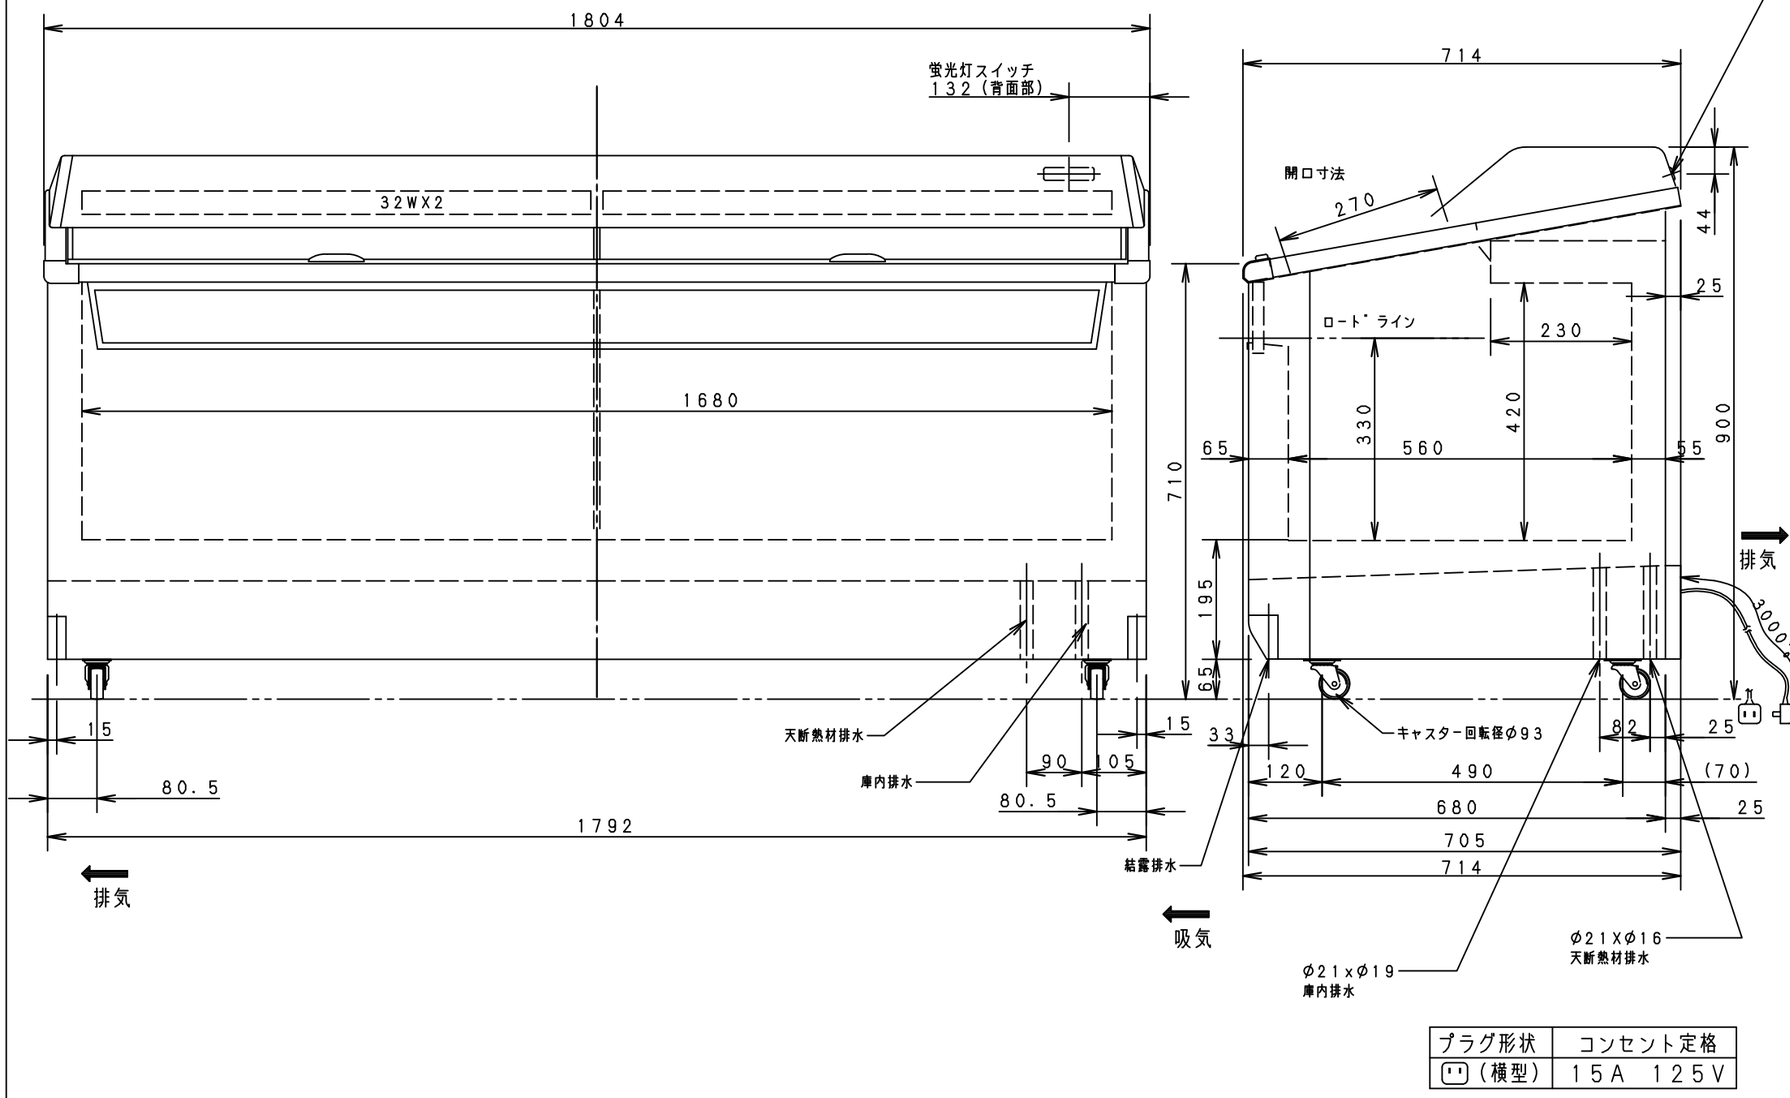

プラグ形状	コンセント定格
（横型）	15A　125V

製品名		冷凍ショーケース		
品番		SCR-181DN		
キャビネット	寸法	幅	奥行	高さ
	外形	1804	714	900
	内形	1680	560	420
	総内容積	436リットル		
	有効内容積	345リットル		
	収容能力	130CCカップ゜アイス　1144個		
	外箱	耐蝕性クロメート鋼板 ポリエステル粉体塗装		
	内箱	硬質アルミニウム板 アクリル樹脂焼付塗装		
	断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
	扉	熱反射フィルム付 前後スライド式2枚扉		
	棚	――		
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型（ロータリー）		
	電動機	コンデンサ始動　公称出力400W		
	冷媒	R404A		
	冷却器	チューブオンシート型（内箱兼用）		
	送風機	凝縮器用　4W		
	ポンプ	――		
	電源	単相100V　50／60HZ		
	温度調節	電子自動温度調節器（ダイヤル式）		
	凝縮器	ワイヤー＆チューブ型 （強制空冷式）		
	霜取	――		
性能		庫内温度　－20°C 外気温　30°C無負荷 直射日光うけず		
電気特性	電源		単相100V	
	周波数	Hz	50／60	
	消費電力	W	320／330	
	電流	A	4．2／3．5	
	照明		蛍光灯　32WX2本	
放熱量		W	830/940W(714/808kcal/h)	
付属品		霜取り用ヘラ1個　中仕切り2枚		
製品質量		114Kg		
その他		漏電しや断器内蔵 スキンコンデンサ採用		
作成日		2005年06月07日		

SANYO 三洋電機株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE A3サイズ 1／10	整理番号		製品コード	841-539-00
				作成日	05．06．07（H．ヤマグチ）	品番	SCR-181DN

仕様は改良により一部変更する場合があります。　CAD 00