
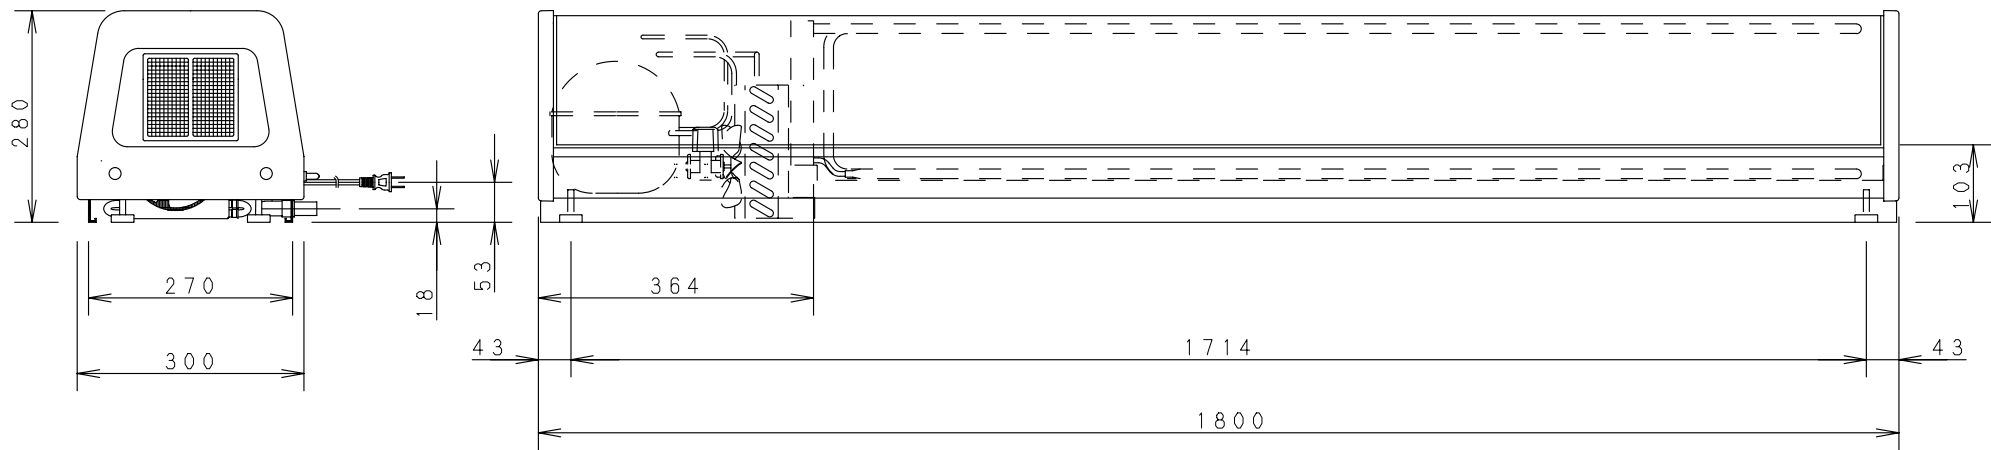


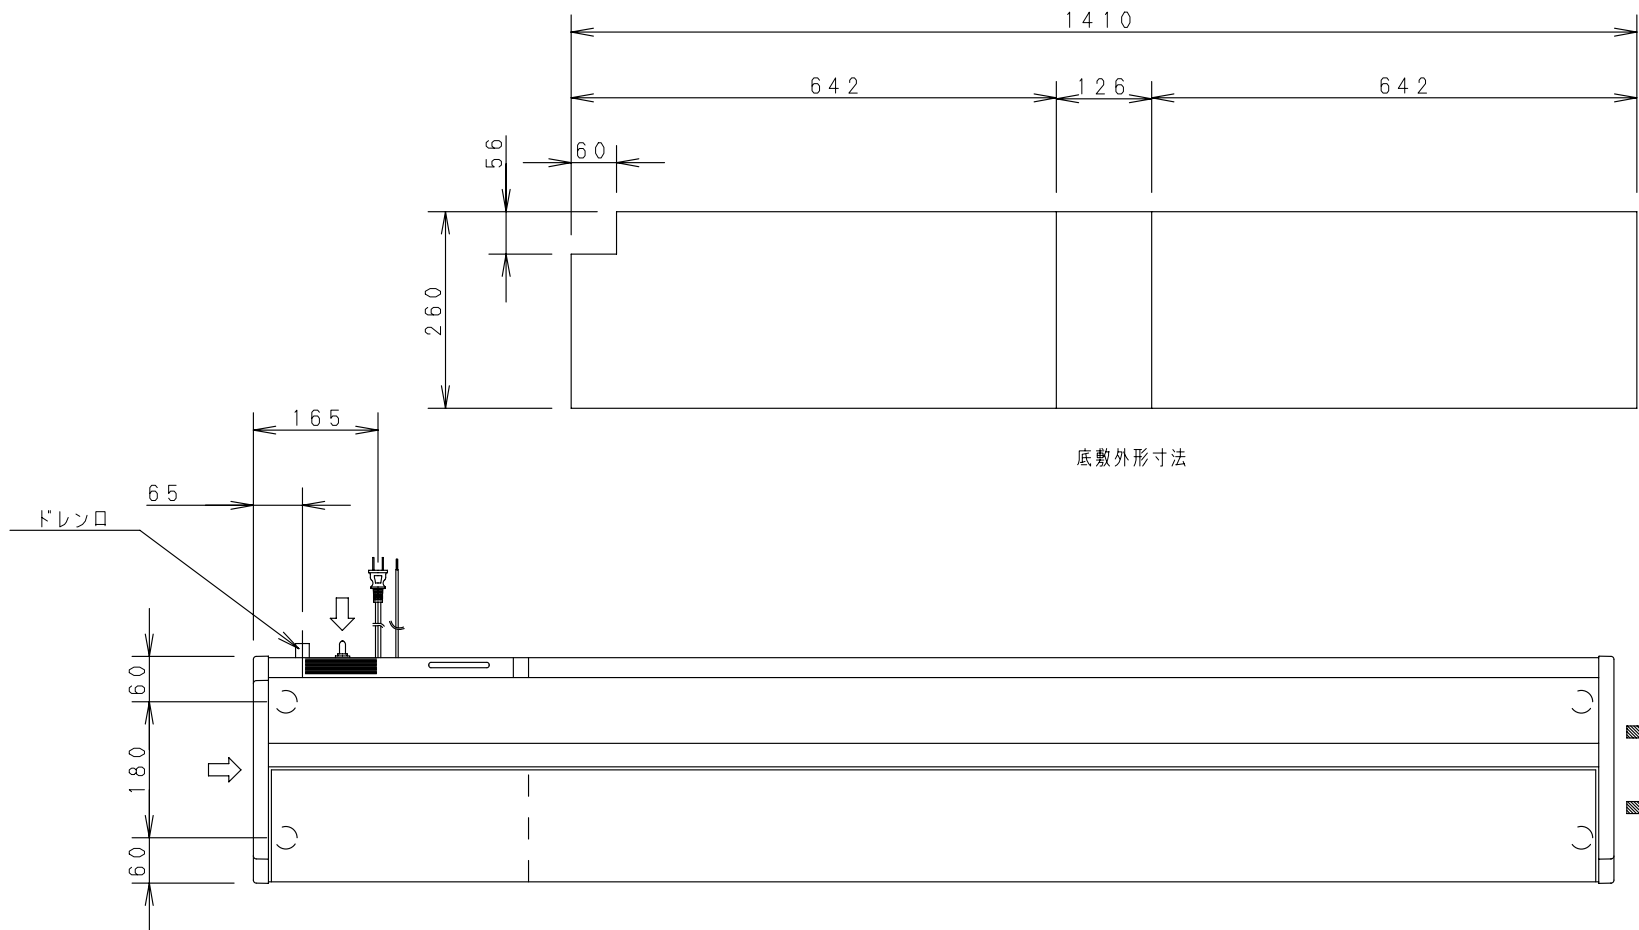

製品名		冷蔵ネタケース		
品番		SS-N1831LH		
寸法	外形(W×D×H)	1800	300	280
	内形(W×D×H)	——	——	——
有効内容積		64リットル		
材質	外装	電気亜鉛メッキ鋼板，アクリル樹脂焼付け塗装 曲げガラス 普通ガラス t5.0		
	扉	引戸 硬質塩化ビニール取手付		
	内装	ドレンパン SUS304		
	棚	——		
	断熱材	——		
性能	条件	外気温25℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度	4～7℃(室温25℃)※注3.参照 7～10℃(室温30℃)		
温度設定範囲		——		
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型，公称出力 110W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	銅パイプ 自然対流式		
	冷媒	MP39		
	送風機	冷却器用	——	
		凝縮器用	単相 100V	2W
	温度制御	——		
	霜取り	——		
電気定格	電源	単相 100V 50/60Hz		
	消費電力	冷却時	140/150W	
		——		
	圧縮機始動電流	12.0/11.5A		
放熱量		291/324W		
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 2極差込み		
	適合コンセント	2極差込み 15A 125V		
	台脚	ゴム製		
付属品		底敷き(ステンレス製) 3個，排水ホース 1本， ホースバンド 1個		
製品重量		38kg		

- 注) 1. 公称出力について： 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 庫内温度は底敷上面約5cm高さまで。
4. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
5. SI単位に変更。

フ°ラグ" =

 三洋電機株式会社	改正内容	庫内温度変更，寸法追加(130)， 注記追加。	APPROVALS	DESIGN	SCALE	機種名	特記
	S. オナイ		K. サトウ	S. オナイ	1/10	SS-N1831LH	
	95.10.27		95.10.31	94.2.2		製品コード 839-015-01 整理No. 94001-02	