

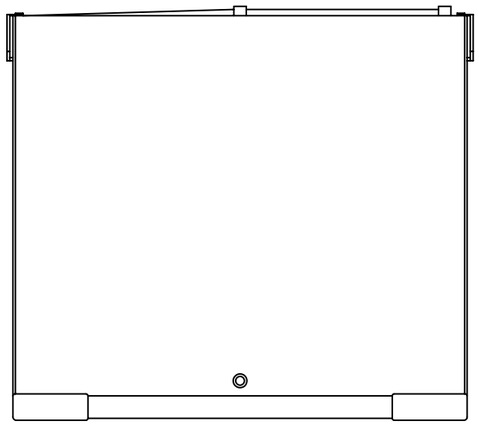
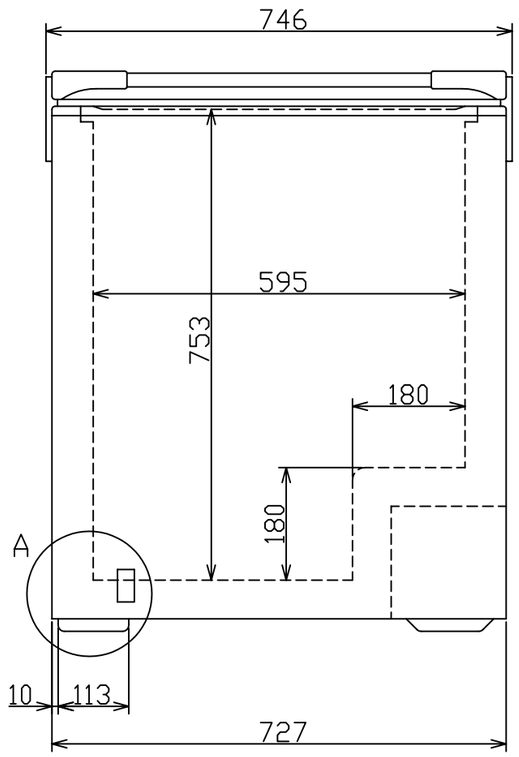


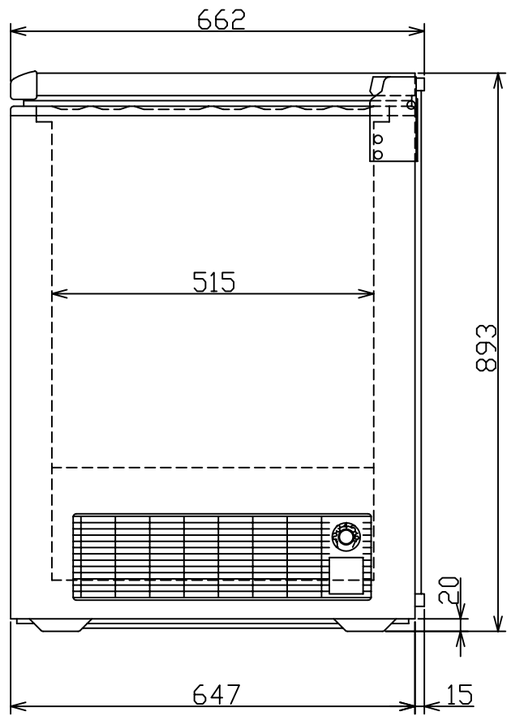


| | | |
|---|---|---|
| 名　　称 | | 冷凍ケース |
| 形 式 名 | | SH-220X |
| 総内容積 | L | ———— |
| 有効内容積 | L | 216 |
| 性　能 | | 外気温30℃無負荷直射日光を受けない状態に於いて<br>庫内温度 −20℃以下 |
| 外形寸法 | mm | 幅 746 × 奥行 662 × 高さ 893 |
| 内箱寸法 | mm | 幅 595 × 奥行 515 × 高さ 753 |
| 製品質量 | kg | 47 |
| 貯蔵庫 | 外　　箱 | 塗装鋼板 |
| | 内　　箱 | 塗装鋼板 |
| | 断 熱 材 | 硬質ポリウレタンフォーム一体発泡 |
| | ショーウィンドウ | ———— |
| | 棚 | ———— |
| | カウンターテーブル | ———— |
| | 扉（引戸） | 上面蝶番1枚扉 |
| | 照　　明 | 10W庫内灯 |
| 冷凍サイクル | 電　　源 | 100V 50/60Hz 電源プラグ形状 Ⓘ(125V,7A) |
| | 電動圧縮機 | 全密閉形 呼称出力 75W |
| | 蒸 発 器 | 内箱兼用チューブオンシート形 |
| | 凝 縮 器 | 外箱兼用チューブオンシート形 |
| | 送 風 機 | ———— |
| | 霜取方式 | ———— |
| | 冷　　媒 | HFC-134a |
| | 保護装置 | バイメタル式自動復帰形 |
| | 温度調節 | 自動温度作動式 |
| | 電源コードの長さ | 約 3m （有効長さ） |
| | | |
| 貯 蔵 量 | | ———— |
| その他（別売品） | | ———— |

A(1:5)

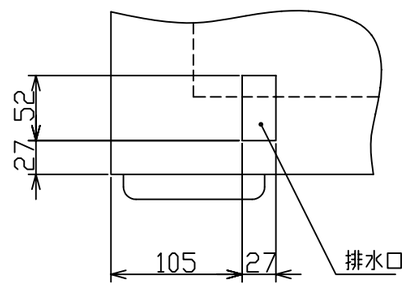


※本図は改良のため変更されることがあります。

| 作成 | 審査 | 承認 | 名称 SH-220X |
|---|---|---|---|
| 三角法 | 尺度 1:10 | 製図年月日 97.3.11 | 外形寸法図 |

SANDEN サンデン株式会社 SANDEN CORPORATION

JIS A3 297×420