
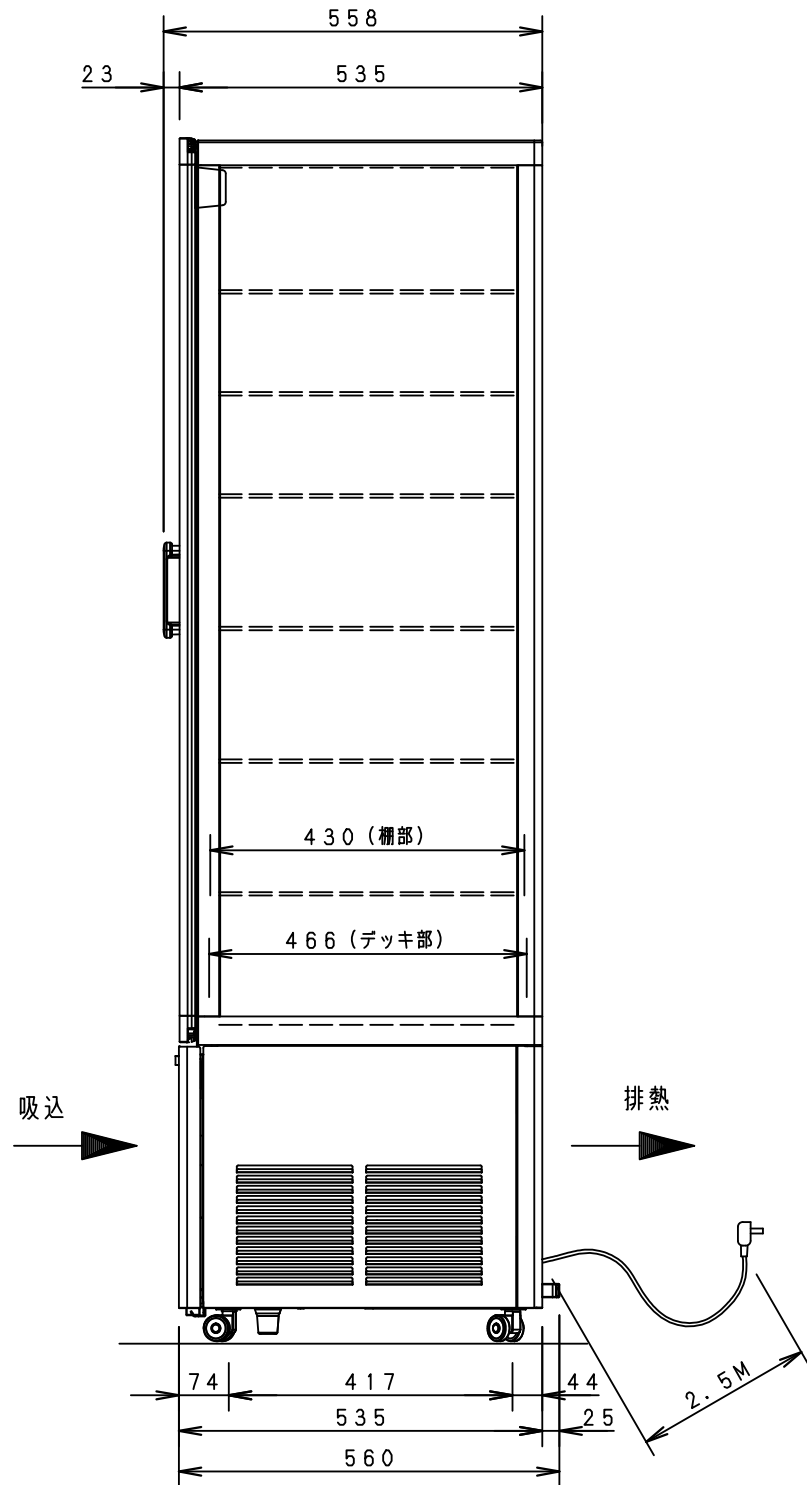


- 特長
- 1. 清潔感のあるニューデザイン。フレームを細くし、中身を見やすくしました。
  - 2. 断熱性に優れたガラスを採用。結露限界湿度を高め、見やすさに貢献。
  - 3. ドレン水処理は強制蒸発方式で省メンテナンス設計
  - 4. HFC対応。
  - 5. コンデンサフィルターとフィルターサインを標準装備
  - 6. 前面で集中メンテナンスができサービス性を改善

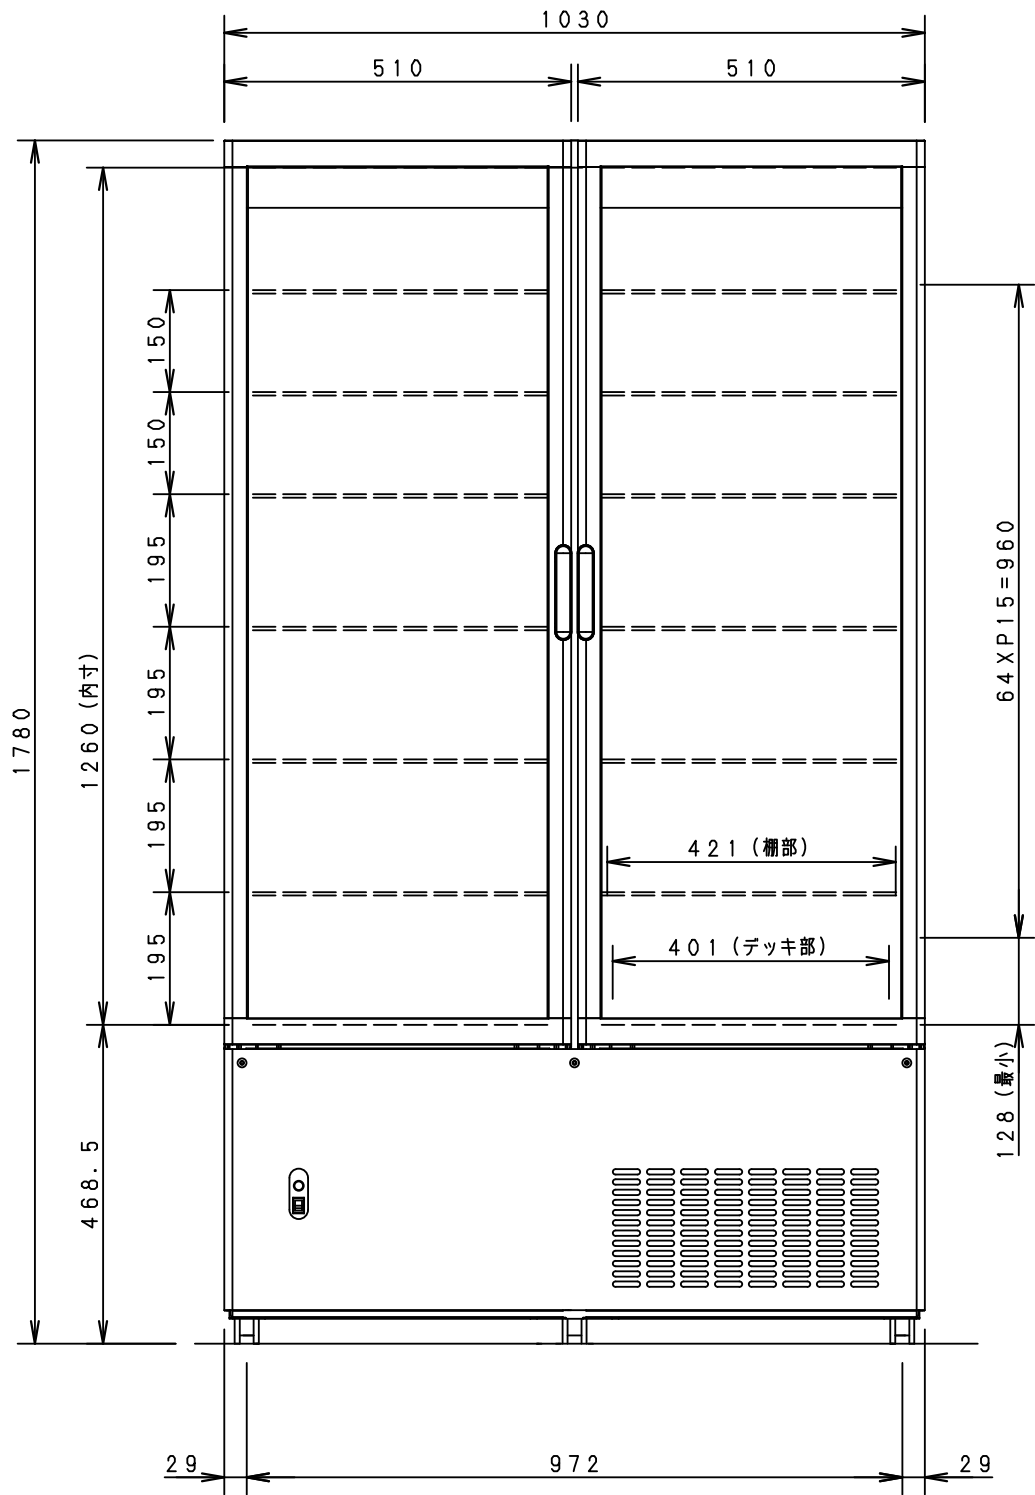

| 棚許容質量 (Kg) |    |
|------------|----|
| 網 棚        | 40 |

| 製品名         |          | 冷蔵ショーケース                                    |                                      |               |      |  |  |
|-------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|--|--|
| 品 番         |          | SSR-560N                                    |                                      |               |      |  |  |
| 寸 法         | 外 形      |                                             | 幅                                    | 奥 行           | 高 さ  |  |  |
|             |          |                                             | 1030                                 | 535<br>+ (23) | 1780 |  |  |
|             | 内 形      | 棚 部                                         | 421                                  | 430           | 1260 |  |  |
| キ ャ ビ ネット   | 法        | デッキ部                                        | 401                                  | 466           |      |  |  |
|             | 有効内容積    |                                             | 456L                                 |               |      |  |  |
|             | 収容能力     |                                             | 250ml缶 956本 (最大)<br>350ml缶 592本 (最大) |               |      |  |  |
|             | 外 箱      | 樹脂焼付塗装鋼板                                    |                                      |               |      |  |  |
|             | 内 箱      | 4面2重ガラス                                     |                                      |               |      |  |  |
|             | 断 熱 材    | 発泡ポリスチレン                                    |                                      |               |      |  |  |
|             | 扉        | 蝶番開閉式2重ガラス                                  |                                      |               |      |  |  |
| 冷 凍 サ イ ク ル | 棚        | 7段 (網棚12枚 多段調節可能)                           |                                      |               |      |  |  |
|             | 圧 縮 機    | 全密閉型ロータリー                                   |                                      |               |      |  |  |
|             | 電 動 機    | 单相100v 公称出力 400w<br>コンデンサ始動                 |                                      |               |      |  |  |
|             | 冷 媒      | R-404A                                      |                                      |               |      |  |  |
|             | 冷 却 器    | フィンチューブ型<br>強制循環式                           |                                      |               |      |  |  |
|             | 送 風 機    | 冷却器用 单相 100v 4W X 2<br>凝縮器用 单相 100v 10W X 1 |                                      |               |      |  |  |
|             | 温 度 調 節  | 電子自動温度調節器 (ダイヤル式)                           |                                      |               |      |  |  |
| 性 能         | 凝 縮 器    | フィンチューブ型<br>強制空冷式                           |                                      |               |      |  |  |
|             | 霜 取      | タイマー式オフサイクル                                 |                                      |               |      |  |  |
|             | 庫内温度     |                                             | 3〜10℃ (調節可)                          |               |      |  |  |
|             | 外気温      |                                             | 30℃ 湿度60% 無負荷<br>直射日光うけず             |               |      |  |  |
|             | 使用温度範囲   |                                             | 5℃〜30℃                               |               |      |  |  |
|             | 電 源      |                                             | 单相100V                               |               |      |  |  |
|             | 周 波 数    | Hz                                          | 50/60                                |               |      |  |  |
| 電 気 特 性     | 消費電力     | W                                           | 638/660                              |               |      |  |  |
|             | 電 流      | A                                           | 8.0/6.6                              |               |      |  |  |
|             | 運転時力率    | -                                           | 0.80/1.00                            |               |      |  |  |
|             | 照明 (蛍光灯) | FL10EX-D (10W) X 2                          |                                      |               |      |  |  |
| 放 熱 量       |          | 1238/1380W                                  |                                      |               |      |  |  |
| 付 属 品       |          | 庫内ガード 2個                                    |                                      |               |      |  |  |
| そ の 他       |          | 漏電遮断器、自在車輪6個、カギ取付可能                         |                                      |               |      |  |  |
| 製 品 質 量     |          | 約150Kg                                      |                                      |               |      |  |  |
| 作 成 日       |          | 2005年 07月11日                                |                                      |               |      |  |  |

| プラグ形状        |  | コンセント定格 |      |
|--------------|--|---------|------|
| ㏼ (横型・アース付き) |  | 15A     | 125V |

|                                                                                              |                     |                      |                |             |                     |  |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------|--|-------|------------|
|  三洋電機株式会社 | APPROVALS           | DESIGN               | SCALE          | 整理番号        |                     |  | 製品コード | 848-361-03 |
|                                                                                              | H. イケタ*<br>05.07.21 | K. サカノウエ<br>05.01.19 | A3サイズ          | SSR-560N-00 |                     |  | 品 番   | SSR-560N   |
|                                                                                              |                     |                      | $\frac{1}{10}$ | 作 成 日       | 05.07.11 (K. サカノウエ) |  |       |            |